

GENTOS®
make your life better



注意

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」「使用上の注意」等をよくお読みください。

- 当カタログの無断転載、複製、転用を禁じます。
- 掲載されている製品の外観および仕様は予告無く変更することがあります。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 当カタログに記載されている内容は2024年3月現在のものです。

製品に関するお問い合わせは

ジェントス 株式会社
www.gentos.jp

コーポレートサイトや
公式SNSなど

各種リンク一覧はこちら▶



GENTOS on facebook
www.facebook.com/GENTOS.jp



GENTOS on X
https://twitter.com/gentos_official



GENTOS on Instagram
www.instagram.com/gentos_official_jp/



GENTOS on YouTube
www.youtube.com/user/GENTOSchannel

■ 東京本社
〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7
TEL.03-3824-1667(代) FAX.03-3823-2558

■ 大阪支店
〒564-0053 大阪府吹田市江の木町17-1
TEL.06-6337-9581 FAX.06-6337-9582

■ 物流センター
〒363-0001 埼玉県桶川市加納97
TEL.048-788-1711 FAX.048-770-6111

カタログに掲載の二次元コードから、
製品の照射を動画でご覧いただけます。

インターネットへの接続が必要です。
Wi-Fiに繋がった状態での視聴をおすすめいたします。

※動画の無い製品もございますのでご了承ください。
※動画視聴にかかわる通信料はお客様の負担になりますのでご了承ください。

取扱店

定価 500 円 (税抜価格 455 円)
202403-GTC-V01

GENTOS

PRODUCT CATALOG 2024

GENTOS®

2024

Product Catalog



GENTOS®

PRODUCT CATALOG 2024

INDEX

G SERIES P02～P06	HEADLIGHT P07～P24	HELMET P25～P26	FLASHLIGHT P27～P42	LED GEAR P43～P44
WORK LIGHT P45～P57	LANTERN P58～P64	BIKE LIGHT P65～P70	DESK LIGHT P71～P78	ACCESSORY P79～P84

ジェントス製品はANSI FL1 STANDARDに準拠しています。

ANSI (American National Standards Institute)とは、アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関。ANSI FL1 STANDARDには、光量、点灯時間、照射距離、光度、耐衝撃性、耐水性等の性能表示規格が制定されており、多くのライトメーカーがこの規格を採用しています。

000 (High-Medium)
ルーメン

00 (High-Medium)
時間

IP00

IP00

000メートル

000カンダラ

0メートル

明るさ表示*
光量からの光の量 (全光束) の数値

点灯時間表示*
時間

耐水性能表示
飛まつや噴流に対する耐水性能表示

防水性能表示
潜水に対する防水性能表示 (メートルは深さを表す)

照射距離表示**
000メートル

カンデラ表示*
ある方向に対する光の強さの数値 (光強)

落下耐久表示**
(メートルは高さを表す)

* 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
* 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
* 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。
* 製品を6面(上下・左右・前後)から各1回ずつ落とす点灯試験、キズなどの外観上の変化に問わず、落下しても点灯確認ができる高さ(メートル)を表記。
* 数値は、新品の電池(付属または内蔵されている場合は同一のもの、もしくは満充電状態の専用充電電池を使用した場合の最大値を記載。専用充電電池・乾電池兼用の場合は付属している電池での数値を記載。

照射特性表示

明るさだけでは表現できないその他の特性として、レンズやリフレクター(反射鏡)等によって変化する照射特性の視覚的なイメージをアイコンで表示。(下記アイコンは一例)



照射角度表示

照明器具から照射される照射角度を表示。



充電電池の電池寿命表記

電池容量が初期から20%～50%程度減少するまでの充放電回数。

表記例 電池寿命：充放電 約 300回

本体質量表記

当カタログに記載の各製品毎の本体質量は電池を入れた状態での数値を記載しています。また、デスクライトはACアダプターを含んだ状態での数値を記載しています。

銀(Ag)イオン抗菌加工製品について

本カタログに掲載の銀(Ag)イオン抗菌加工製品に使用している素材(ABS・PC・ラバー)は、JISZ2801に準拠した抗菌試験にて効果を確認しております。

	抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
抗菌効果	一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801 準拠 耐水・耐光区分 1試験実施済み	抗菌活性値2.0以上 (試験機種：黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号：TH-21-060176 承認番号：No.22-0005	パーツ素材 に練りこみ	ABS・PC・ラバー

* 抗菌効果は、製品上の24時間後の試験菌の生菌数が、無加工製品上の生菌数の1%以下(抗菌活性値2.0以上)
* 銀イオンの抗菌効果は経年劣化により弱まります。
* 抗菌とは「ライト本体における細菌の増殖を抑制する状態」を指し、これにより感染防止、防汚等を訴求するものではありません。
* レンズ、ストライプトップカバー、フォーカスレバー、ライト本体内部、クッションおよび付属品は抗菌加工がされていません。
* 全ての菌の増殖を抑制するものではありません。
* 抗菌性能を発揮させる為に、製品の表面は清潔な状態に保ってください。

アイコン一覧

チップタイプX色LED チップタイプLED	高演色(RaXX)チップタイプX色LED 演色性の高いチップタイプLED (平均演色評価数を記載)	フィラメントタイプX色LED LED素子を細長い形状にし、フィラメントのような光を再現したLED	φ3mmX色LED φ3mm砲弾型LED
X色COB LED 多数のLEDチップを基板上に直接実装した面発光LED	高演色(RaXX)X色COB LED 演色性の高いCOB LED (平均演色評価数を記載)	φ5mm3色切替LED 光の色を3色に切替可能なφ5mm砲弾型LED	φ5mmX色LED φ5mm砲弾型LED

GENTOS QUALITY TESTING

ジェントスのライティング製品は、下記を含むさまざまな品質試験を実施し、品質性能維持管理を行っております。

☒ ルーメン測定	☒ 耐久性性能テスト	☒ 落下耐久テスト	☒ 防水性能テスト	☒ 耐水性能テスト	☒ 防塵性能テスト

保護等級について

本カタログでは防塵および防水性能を、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化したIPコードで表記しています。外来固形物に対する保護等級、水の浸入に対する保護等級を、それぞれ右記のとおり2桁の特性数字で示しています。それぞれの保護等級については下記IPコード表を参照ください。

等級	要約
0	特に保護がされていない
1	直径 50mm 以上の固形物が中に入らない
2	直径 12.5mm 以上の固形物が中に入らない
3	直径 2.5mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4	直径 1mm 以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6	粉塵が中に入らない(防塵形)

* 特性数字で規定する必要がない場合、非適用特性数字としてアルファベットの「X」を記載。またはIPコード自体を記載していません。
* ジェントスの製品はいずれも表記されている保護等級に準拠しています。

IP68

コード文字
第二特性数字
(水の浸入に対する保護等級)
第一特性数字
(外来固形物に対する保護等級)

等級	要約
0	特に保護がされていない
1	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない
2	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない
4	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない
5	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
6	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
7	一時的に一定水圧の条件下に水没しても内部に浸水することがない
8	継続的に水没しても内部に浸水することがない

USB ACアダプターが付属していない充電式モデルについて

充電の際はパソコン等のUSBポート、または別売のUSB ACアダプター(AD-029FV)をご使用ください。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプター(5V / 1A)もお使いいただけます。

「ニッケル水素電池」が使用可能

一部の製品では、アルカリ電池に加え、ニッケル水素電池(エネループや充電式エボルタまたはその両方)も使用可能です。(対応機種は下記アイコンにて示されています。)

・充電電池は、パナソニックグループの「エネループ」や「エボルタ」をご使用ください。これ以外の充電電池は使用しないでください。
・「エネループ」「エボルタ」の充電には必ず専用の充電器をお使いください。

「エネループ」のみ使用可能	「エネループ」「エボルタ」両方使用可能

* 「エネループ」「エボルタ」はパナソニックの登録商標です。
* 製品の性能表記はアルカリ電池を使用した場合の数値であり、「エネループ」「エボルタ」を使用した場合には、表記の明るさ・点灯時間に満たない場合もございます。
電池スぺーサーの使用について：サイズの違う電池を使用可能にするスぺーサー(例：単3形→単1形)のご使用は故障の原因となりますのでおひかえください。

G SERIES

Headlight

Features

フォーカスコントロールシステム+サークルビームレンズ

ベゼルを回す事でレンズ部がせり出し照射角度を無段階に調節。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。



2m落下耐久&耐塵・耐水(IP66準拠)ボディ

2mの高さから落下しても壊れない耐久性や、粉塵が中に入らない耐塵構造、さらにあらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響が無い耐水性を確保。

* 落下耐久は本体のみの計測値です。



可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。照らしたい場所を的確に照らすことができる。



後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



メガタフコード

75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線にくいコードを採用。



スイッチロック機能(後部認識灯のみ)

消灯時にスイッチを長押しすることでスイッチ操作ができなくなる機能。誤点灯防止に役立つ。
* もう一度長押しでロック解除

安心してご使用いただける ジェントスで唯一の5年保証

それは品質への絶対の自信の証です。過酷な環境下でも使用できる製品であるために、数々の試験をクリアして誕生したGシリーズ。その品質に裏打ちされた自信を、ジェントスは「5年保証」というかたちでお客様へお届けします。

* Gシリーズのみ対象
* 5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。
* 消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電電池等)は5年保証の対象外です。

新しい充電方法を採用



本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単に充電しやすいスタイルに変更。専用充電電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。
* マグネット式充電はGH-118RGを除く

専用充電電池/乾電池兼用

専用充電電池に加えアルカリ電池でも使用可能。
* アルカリ電池使用時は電池使用時とスペックが異なります。



* GH-118RGを除く



Gシリーズヘッドライトの 点灯動画公開中!

詳しくはこちらへ
アクセス▶▶▶



GH-200RG

定価 25,300円(税込) (税抜価格 23,000円)

チップタイプ白色LED

	1200 (Maxモード時) ルーメン
	7 (Maxモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-13】 JAN: 4950654 047776



単3×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W65.0 × H60.5 × D62.0mm / 【電池ボックス部】W118.1 × H70.1 × D43.3mm
- 本体質量(約): 379g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V/2A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047189

ヘッド部	High	500 ルーメン	9 時間	194 メートル	9453 カンデラ
	Mid	250 ルーメン	15 時間	135 メートル	4549 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	78 時間	61 メートル	917 カンデラ
	Max	1200 ルーメン	7 時間	283 メートル	20013 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	560 時間	-	-
	点滅	-	560 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

GH-109RG

定価 18,150円(税込) (税抜価格 16,500円)

チップタイプ白色LED

	450 (Highモード時) ルーメン
	6 (Highモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-12】 JAN: 4950654 047769



単4×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047165

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4594 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	85 メートル	1846 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	39 メートル	399 カンデラ
	Max	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4594 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※自動調光モード使用時は、調光の頻度により点灯時間が異なります。
※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライトが周囲の明るさに応じて自動調光してくれるため、常に最適な光量で使えるだけでなく従来のような煩雑なスイッチ操作が不要。

※登録登録 第1717317号

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

GH-103RG

定価 18,700円(税込) (税抜価格 17,000円)

チップタイプ白色LED

	600 (Highモード時) ルーメン
	12 (Highモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 5,600mAh 20.72Wh(付属)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-13】 JAN: 4950654 047776



単3×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W69.1 × H47.6 × D41.8mm / 【電池ボックス部】W118.1 × H70.1 × D43.3mm
- 本体質量(約): 331g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V/2A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047158

ヘッド部	High	600 ルーメン	12 時間	147 メートル	5402 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	28 時間	104 メートル	2698 カンデラ
	Eco	90 ルーメン	60 時間	60 メートル	912 カンデラ
	Max	600 ルーメン	12 時間	147 メートル	5402 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	560 時間	-	-
	点滅	-	560 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



※登録登録 第1717317号

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

GH-110RG

定価 18,150円(税込) (税抜価格 16,500円)

チップタイプ白色LED

	450 (Highモード時) ルーメン
	6 (Highモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-12】 JAN: 4950654 047769



単4×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047172

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4618 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	13 時間	86 メートル	1896 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	40 メートル	409 カンデラ
	Max	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4618 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



モーションセンサースイッチモード起動時にセンサー部に手をかざす事で点灯/消灯操作ができる。手が汚れている時や、スイッチを押しにくい状態でのスイッチ操作に便利。

※登録登録 第1717317号

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

GH-101RG

定価 13,200円(税込) (税抜価格12,000円)

チップタイプ白色LED

	450 (Highモード時) ルーメン
	6 (Highモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.8V 1,900mAh 7.22Wh(付属)
充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-12】 JAN: 4950654 047769



単4×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W59.3 × H43.2 × D37.2mm / 【電池ボックス部】W92.1 × H59.2 × D32.5mm
- 本体質量(約): 176g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用マグネット充電ケーブル、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047141

ヘッド部	High	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4596 カンデラ
	Mid	240 ルーメン	13 時間	98 メートル	2449 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	52 時間	47 メートル	554 カンデラ
	Max	450 ルーメン	6 時間	135 メートル	4596 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	190 時間	-	-
	点滅	-	190 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



※登録登録 第1717317号

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

GH-118RG

定価 19,250円(税込) (税抜価格 17,500円)

チップタイプ白色LED

	650 (Highモード時) ルーメン
	10 (Highモード時) 時間



2メートル



IP66準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調光 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-15】 JAN: 4950654 047790



単4×4本も使用可能

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W70.0 × H45.0 × D40.0mm / 【電池ボックス部】W125.0 × H50.0 × D40.0mm
- 本体質量(約): 243g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 047738

ヘッド部	High	650 ルーメン	10 時間	152 メートル	5820 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	14 時間	95 メートル	2300 カンデラ
	Eco	20 ルーメン	160 時間	28 メートル	206 カンデラ
	Max	650 ルーメン	10 時間	152 メートル	5820 カンデラ
後部照度灯	点灯	-	53 時間	-	-
	点滅	-	142 時間	-	-

※登録登録 第1717317号

ヘッドライト
スイッチ
上部後部照度灯
スイッチ
上部

USB Type-C充電



G*SERIES***Flashlight Features****ビルトインフォーカスコントロール
+サークルビームレンズ**

※特許番号：第6232508号

フォーカスリングを回すと内部のLEDユニットが可動して照射角度を調節。本体が伸びないのでよけいな隙間ができず、十分な気密性を確保。Gシリーズのために設計されたサークルビームレンズとの組み合わせで美しい照射面を実現。

※GF-114RG, GF-106RGのみ。



フォーカスリング




スポットビーム



ワイドビーム (サークルビーム)

**安心してご使用いただける
ジェントスで唯一の5年保証**

※Gシリーズのみ対象
※5年保証の適用にはユーザー登録が必要となります。
※消耗品(ヘッドバンド、ヘルメットホルダー、充電電池等)は5年保証の対象外です。

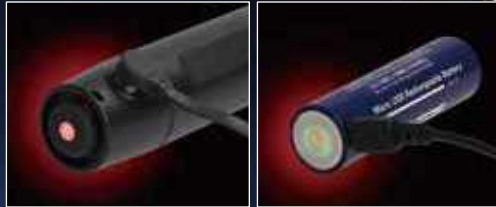新しい充電方法を採用

本体充電はマグネット式充電が採用され、より簡単で充電しやすいスタイルに変更。専用充電池へは付属のMicro USBケーブルで直接充電も可能。

※マグネット式充電はGF-114RG, GF-106RGのみ。

専用充電池/乾電池兼用

専用充電池に加え乾電池でも使用可能。



※乾電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

**壁にも取付け可能な
専用充電マウント**

サイズの違うGF-106RG,
GF-114RGを共用で充電可能。

※GF-114RG, GF-106RGのみ。

**Gシリーズフラッシュライトの
点灯動画公開中!**

詳しくはこちらへ
アクセス▶▶▶

**GF-114RG**

定価 27,830円(税込) (税抜価格 25,300円)

チップタイプ白色LED

☀️	1000 (Highモード時) ルーメン
🕒	5 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠
📏	1m
🔦	IP67準拠



専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
充電時間：約 6.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電池【型番：GA-17】 JAN：4950654 047813



※意匠登録 第1717320号



単4×3本も使用可能

- 本体サイズ(約)：φ43.1 × 178.2mm
- 本体質量(約)：286g
- 付属品：専用ACアダプター(5V/1A)、バッテリーカートリッジ、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 047202

	☀️	🕒	📏	🔦
High	1000 ルーメン	5 時間	284 メートル	20140 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	190 メートル	9000 カンデラ
Eco	80 ルーメン	35 時間	78 メートル	1528 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-106RG

定価 18,150円(税込) (税抜価格 16,500円)

チップタイプ白色LED

☀️	500 (Highモード時) ルーメン
🕒	2 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠
📏	1m
🔦	IP67準拠



専用リチウムイオン充電池 3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間：約 3.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電池【型番：GA-16】 JAN：4950654 047806



※意匠登録 第1717320号



単3×1本も使用可能

- 本体サイズ(約)：φ34.9 × 136.3mm
- 本体質量(約)：143g
- 付属品：専用ACアダプター(5V/1A)、専用マグネット充電ケーブル、充電マウント、Micro USBケーブル(50cm)、マグネットキャップ、ストラップ、ポーチ、専用充電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 047196

	☀️	🕒	📏	🔦
High	500 ルーメン	2 時間	155 メートル	5977 カンデラ
Mid	250 ルーメン	3 時間	110 メートル	3024 カンデラ
Eco	50 ルーメン	5 時間	50 メートル	618 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-116RG


定価 30,360円(税込) (税抜価格 27,600円)

チップタイプ白色LED

☀️	1200 (最大時) ルーメン
🕒	3 (最大時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠
📏	100m
🔦	IP68準拠

専用リチウムイオン充電池 3.7V 5,000mAh 18.5Wh(付属)
充電時間：約 6.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電池【型番：GA-17】 JAN：4950654 047813



ロータリースイッチ

ロータリースイッチを回すことで、消灯から最大光量まで無段階に調節が可能

温度センサー搭載


温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぎます。
※本体温度を感知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。



※意匠登録 第1717321号



単4×3本も使用可能



耐塵・耐水・100m防水 (IP66・IP68準拠)

- 本体サイズ(約)：φ41.6 × 178.1mm
- 本体質量(約)：340g
- 付属品：専用ACアダプター(5V/1A)、バッテリーカートリッジ、Micro USBケーブル(50cm)、パワーストラップ、ポーチ、専用充電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 047219

	☀️	🕒	📏	🔦
最小時	20 ルーメン	99 時間	40 メートル	400 カンデラ
最大時	1200 ルーメン	3 時間	287 メートル	20552 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

GF-117RG

定価 12,650円(税込) (税抜価格 11,500円)

チップタイプ白色LED

☀️	550 (Highモード時) ルーメン
🕒	1.5 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP66準拠
📏	1m
🔦	IP67準拠

専用リチウムイオン充電池 3.7V 650mAh 2.4Wh(付属)
充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電池【型番：GA-11】 JAN：4950654 047752



底面マグネット

ギヤップクリップ



※意匠登録 第1717319号



CR123A×1本も使用可能

- 本体サイズ(約)：φ30.2 × 75.0mm
- 本体質量(約)：77g
- 付属品：Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 047233

	☀️	🕒	📏	🔦
High	550 ルーメン	1.5 時間	116 メートル	3365 カンデラ
Mid	300 ルーメン	3 時間	85 メートル	1790 カンデラ
Eco	60 ルーメン	9 時間	40 メートル	407 カンデラ

※スペックは専用充電池を使用した場合の数値です。

ペン型ライト 乾電池モデル**GF-004DG**

定価 3,850円(税込) (税抜価格 3,500円)

φ5mm白色LED

☀️	18 ルーメン
🕒	8 時間

✓	2メートル
🌧️	IP54準拠

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop 使用可能



スライドフォーカスコントロール



- 本体サイズ(約)：φ16.2 × 142.4mm
- 本体質量(約)：60g
- 付属品：ペンクリップ、ストラップ、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 036794

	☀️	🕒	📏	🔦
	18 ルーメン	8 時間	17 メートル	85 カンデラ

スイッチ
テール部

ヘッドウォーズ

HEAD WARS 吊り下げバックパックタイプ

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ

HW-G333HD

	450 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049978

ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
ハイブリッド		-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-G433HD

	520 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049985

ヘッド部	High	520 ルーメン	8 時間	147 メートル	5408 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	14 時間	104 メートル	2682 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	48 時間	48 メートル	571 カンデラ
ハイブリッド		-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

HW-AG333HD

	450 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池(別売)【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 223g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 050134

ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
ハイブリッド		-	100 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

抗菌効果	抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801準拠 耐水・耐光区分 1試験実施済み	抗菌活性値2.0以上 (試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号: TH-21-060176 承認番号: No.22-0005	パーツ素材 に練りこみ	ABS・PC・ラバー	

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



スポット

ワイド(サークルビーム)

専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。
※専用充電電池使用時とアルカリ電池使用時とはスペックが異なります。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

HW-G533H

	600 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN : 4950654 036886

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

単3×3本も使用可能

- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W73.1 × H52.8 × D38.8mm / [電池ボックス部] W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 190g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 049992

ヘッド部	High	600 ルーメン	8 時間	142 メートル	5070 カンデラ
	Mid	350 ルーメン	13 時間	111 メートル	3102 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	27 時間	41 メートル	431 カンデラ
ハイブリッド		-	130 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

HW-G634H

	750 (Highモード時) ルーメン
	10 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh(付属)
充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: HW-64SB】 JAN : 4950654 046939

チップタイプ白色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

単3×4本も使用可能



- 本体サイズ(約): [ヘッド部] W80.0 × H57.2 × D44.0mm / [電池ボックス部] W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約): 353g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN : 4950654 051063

ヘッド部	High	750 ルーメン	10 時間	162 メートル	6531 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	22 時間	104 メートル	2701 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	82 時間	37 メートル	336 カンデラ
ハイブリッド		-	200 時間	-	-
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



ヘッドウォーズ HEAD WARS

ワーキングヘッドライトのスタンダードシリーズ



HLP-2301

定価 8,250円 (税込) (税抜価格 7,500円)

チップタイプ白色LED

	450 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：223g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 051070

ヘッド部	High	450 ルーメン	8 時間	145 メートル	5278 カンデラ
	Mid	170 ルーメン	21 時間	95 メートル	2246 カンデラ
	Eco	45 ルーメン	59 時間	48 メートル	584 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	100 時間	-	-
	点滅	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

HLP-2302

定価 10,120円 (税込) (税抜価格 9,200円)

チップタイプ白色LED

	520 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



乾電池式
専用充電電池も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：223g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050028

ヘッド部	High	520 ルーメン	8 時間	147 メートル	5408 カンデラ
	Mid	230 ルーメン	14 時間	104 メートル	2682 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	48 時間	48 メートル	571 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	130 時間	-	-
	点滅	-	340 時間	-	-
	点滅	-	710 時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

主な機能

スライドフォーカスコントロール

フォーカスレバーを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。



スポット

ワイド(サークルビーム)



専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。
※専用充電電池使用時とアルカリ電池使用時とはスペックが異なります。

後部認識灯

点灯・点滅することで後方への注意をうながす。



可動式ヘッド



ヘッド部を動かして、光の向きを調節可能。

HLP-2303

定価 11,660円 (税込) (税抜価格 10,600円)

チップタイプ白色LED

	600 (Highモード時) ルーメン
	8 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)

充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 300回

※専用充電電池【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



**本体充電
USB
充電式**
単3×3本も使用可能

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W73.1 × H52.8 × D38.8mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：190g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050035

ヘッド部	High	600 ルーメン	8 時間	142 メートル	5070 カンデラ
	Mid	350 ルーメン	13 時間	111 メートル	3102 カンデラ
	Eco	50 ルーメン	27 時間	41 メートル	431 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90 時間	-	-
	点滅	-	130 時間	-	-
	点滅	-	-	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
側面

HLP-2304

定価 14,850円 (税込) (税抜価格 13,500円)

チップタイプ白色LED

	750 (Highモード時) ルーメン
	10 (Highモード時) 時間

	1 メートル
	IP64 準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 6,400mAh(付属)

充電時間：約 8時間 電池寿命：充放電 約 300回

※専用充電電池【型番：HW-64SB】JAN：4950654 046939

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



**USB
充電式**
充電電池直接充電
単3×4本も使用可能



- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W80.0 × H57.2 × D44.0mm / 【電池ボックス部】W90.0 × H74.5 × D45.1mm
- 本体質量(約)：353g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 050042

ヘッド部	High	750 ルーメン	10 時間	162 メートル	6531 カンデラ
	Mid	300 ルーメン	22 時間	104 メートル	2701 カンデラ
	Eco	30 ルーメン	82 時間	37 メートル	336 カンデラ
後部認識灯	点灯	-	200 時間	-	-
	点滅	-	400 時間	-	-
	点滅	-	-	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

ヘッドライト
スイッチ
上部

後部認識灯
スイッチ
上部



LIBERTY

リバティ

バッテリーユニットのみを取り外し可能!
より自由な充電方法を実現



取り外せる専用バッテリーユニット (USB Type-C)



バッテリーユニットをヘッドライトから取り外すことが可能。これにより、充電をするためにわざわざヘルメットに固定してあるヘッドライトを外したり、ヘッドライト本体を持ち運ぶといった煩わしい作業が必要なく、ユーザーがより簡単に充電することができる仕様となっている。
※LY-033HDは除く

LY-217R

チップタイプ白色LED

700 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間



専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,500mAh(内蔵)
充電時間: 約 7時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用バッテリーユニット【型番: LY-21SB】 JAN: 4950654 052213



NEW



- ▶可動式ヘッド ▶後部認識灯
- ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。
点灯・点滅することで後方への注意をうながす。
- 本体サイズ(約): [ヘッド部]W70.0×H51.9×D55.9mm / [電池ボックス部]W103.6×H39.2×D40.5mm
 - 本体質量(約): 293g
 - 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
 - 入り数: 10×2
JAN: 4950654 051698

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	700 ルーメン	290 ルーメン	30 ルーメン	-	-
後部認識灯	10 時間	15 時間	67 時間	210 時間	280 時間
	184 メートル	119 メートル	40 メートル	-	-
	8467 カンデラ	3525 カンデラ	401 カンデラ	-	-

LY-186R

チップタイプ白色LED

510 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間



専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用バッテリーユニット【型番: LY-18SB】 JAN: 4950654 052206



NEW



▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約): [ヘッド部]W68.5×H50.4×D51.1mm / [電池ボックス部]W98.7×H34.9×D38.8mm
- 本体質量(約): 226g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用バッテリーユニット
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 051681

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	510 ルーメン	250 ルーメン	40 ルーメン	-	-
後部認識灯	6 時間	12 時間	26 時間	59 時間	114 時間
	179 メートル	125 メートル	54 メートル	-	-
	8027 カンデラ	3923 カンデラ	720 カンデラ	-	-

LY-033HD

チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン
7 (Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

NEW



▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約): [ヘッド部]W68.5×H50.4×D51.1mm / [電池ボックス部]W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約): 234g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 051674

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	420 ルーメン	200 ルーメン	50 ルーメン	-	-
後部認識灯	7 時間	12 時間	32 時間	340 時間	710 時間
	169 メートル	121 メートル	58 メートル	-	-
	7193 カンデラ	3705 カンデラ	851 カンデラ	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

手を触れずにON/OFF操作が可能! モーションセンサースイッチモード

DPX-418H

チップタイプ白色LED

700 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約): [ヘッド部]W72.0×H47.9×D44.2mm / [電池ボックス部]W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約): 203g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10×4
JAN: 4950654 048230

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	700 ルーメン	400 ルーメン	30 ルーメン	-	-
後部認識灯	3.5 時間	5 時間	34 時間	90 時間	130 時間
	173 メートル	125 メートル	37 メートル	-	-
	7513 カンデラ	3930 カンデラ	340 カンデラ	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

明るさ600ルーメン! 超ワイド照射!

NRX-180H

白色COB LED

600 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GT-05SB】 JAN: 4950654 036886



広い照射角



※保護カバー【型番: NRX-180CV】 JAN: 4950654 043112



▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約): [ヘッド部]W126.0×H34.3×D33.2mm / [電池ボックス部]W84.8×H53.8×D30.4mm
- 本体質量(約): 203g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10×2
JAN: 4950654 042597

	High	Mid	Eco	点灯	点滅
ヘッド部	600 ルーメン	250 ルーメン	50 ルーメン	-	-
後部認識灯	2.5 時間	5.5 時間	10 時間	90 時間	130 時間
	34 メートル	22 メートル	10 メートル	-	-
	285 カンデラ	120 カンデラ	25 カンデラ	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



WS STAR

ダブルスター

操作しやすい大型フォーカスベゼル
& サブLED搭載で用途に応じた使い分けが可能!

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

フォーカスベゼルを操作することで、内部のレンズが可動して照射角度を無段階に調節する事ができる機能。

スポット

ワイド



専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



専用充電電池またはアルカリ電池で使用可能。
※アルカリ電池使用時と充電電池使用時とはスペックが異なります。

可動式ヘッド



ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

WS-300H

700 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※専用充電電池【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

チップタイプ白色LED

チップタイプ暖色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

サブ暖色LED

USB
充電式
充電電池直接充電

単4x3本も使用可能

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 105g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 048346

	High	Mid	Eco	点灯
ルーメン	700	300	30	10
時間	2	5	25	40
メートル	198	126	35	6
カンデラ	9760	3964	310	10

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

WS-743HD

300 (Highモード時) ルーメン
6 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

チップタイプ白色LED

チップタイプ赤色LED

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

サブ赤色LED

乾電池式
専用充電電池も使用可能

NEW

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 051988

	High	Mid	Eco	点灯
ルーメン	300	200	35	10
時間	6	10	40	19
メートル	130	101	35	6
カンデラ	4230	2600	320	8

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-643HD

450 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

サブ赤色LED

乾電池式
専用充電電池も使用可能

NEW

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 051971

	High	Mid	Eco	点灯
ルーメン	450	200	25	7
時間	3.5	7	35	20
メートル	163	107	38	5
カンデラ	6631	2872	352	7

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

WS-543HD

600 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間

2メートル

IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番: WS-10SB】 JAN: 4950654 039689

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

サブ赤色LED

乾電池式
専用充電電池も使用可能

NEW

スイッチ
上部

- 本体サイズ(約): W66.8 × H45.5 × D42.8mm
- 本体質量(約): 118g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 051964

	High	Mid	Eco	点灯
ルーメン	600	290	35	10
時間	2.5	5	25	19
メートル	188	156	44	6
カンデラ	8933	6090	505	9

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

仕事でもアウトドアでも、多様なフィールドで大活躍!!

VA-05D

300 (Highモード時) ルーメン
3.5 (Highモード時) 時間

1メートル

IP66準拠

IP67準拠

照射特性 照射角固定
オーバルビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

オーバルビーム



サブ暖色LED

乾電池式
専用充電電池も使用可能

- ▶可動式ヘッド
- ▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
消灯時、スイッチを長押しすると作動します。
- ▶サイドエミッター
側面も光ること、サイドからの視認性がアップ。

- 本体サイズ(約): W72.2 × H40.2 × D34.0mm
- 本体質量(約): 81g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 048261

	High	Mid	Eco	点灯
ルーメン	300	100	30	6
時間	3.5	10	31	74
メートル	66	44	23	17
カンデラ	1105	492	127	73

スイッチ
上部



明るさや点灯時間で選べる3モデル

DRF-133D

チップタイプ白色LED

☀️	350 (Highモード時) ルーメン	✓	2メートル	IP64 準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
🕒	12 (Highモード時) 時間					

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- ▶可動式ヘッド
ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。
- ▶後部認識灯
点灯・点滅することで後方への注意をうながす。

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 048278

	☀️	🕒	📏	💡
ヘッド部	High 350 ルーメン	12 時間	117 メートル	3418 カンデラ
	Mid 150 ルーメン	25 時間	74 メートル	1378 カンデラ
	Eco 45 ルーメン	70 時間	40 メートル	401 カンデラ
後部認識灯	点灯 -	100 時間	-	-
	点滅 -	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

DRF-233D

チップタイプ白色LED

☀️	480 (Highモード時) ルーメン	✓	2メートル	IP64 準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
🕒	8 (Highモード時) 時間					

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- ▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 048285

	☀️	🕒	📏	💡
ヘッド部	High 480 ルーメン	8 時間	116 メートル	3413 カンデラ
	Mid 230 ルーメン	17 時間	85 メートル	1836 カンデラ
	Eco 55 ルーメン	40 時間	44 メートル	491 カンデラ
後部認識灯	点灯 -	100 時間	-	-
	点滅 -	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

DRF-333D

チップタイプ白色LED

☀️	580 (Highモード時) ルーメン	✓	2メートル	IP64 準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
🕒	6 (Highモード時) 時間					

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

- ▶可動式ヘッド ▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.1 × H40.7 × D33.0mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：207g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 048292

	☀️	🕒	📏	💡
ヘッド部	High 580 ルーメン	6 時間	135 メートル	4620 カンデラ
	Mid 280 ルーメン	13 時間	94 メートル	2243 カンデラ
	Eco 50 ルーメン	44 時間	40 メートル	415 カンデラ
後部認識灯	点灯 -	100 時間	-	-
	点滅 -	150 時間	-	-

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

散光する光を中央に集め、遠くへ飛ばすレンズ。

照射特性で選べるハイパフォーマンスヘッドライト

GAIN Tech

ゲインテック

GT-701D

チップタイプ白色LED

☀️	430 (Highモード時) ルーメン	✓	2メートル	IP66 準拠	照射特性 照射角固定	ワイドビーム
🕒	8 (Highモード時) 時間					

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式

- ▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W79.6 × H40.8 × D42.2mm / 【電池ボックス部】W82.0 × H52.0 × D27.0mm
- 本体質量(約)：192g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 051308

	☀️	🕒	📏	💡
High	430 ルーメン	8 時間	100 メートル	2500 カンデラ
Eco	200 ルーメン	20 時間	66 メートル	1095 カンデラ

スイッチ
側面

蓄光パーツ付き電池ボックス



NEW

GT-702D

チップタイプ白色LED

☀️	530 (Highモード時) ルーメン	✓	2メートル	IP66 準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ ノーマルビーム (照射角可変) ワイドビーム
🕒	4.5 (Highモード時) 時間				

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式

- ▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W79.6 × H40.8 × D42.2mm / 【電池ボックス部】W82.0 × H52.0 × D27.0mm
- 本体質量(約)：206g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
JAN：4950654 051315

	☀️	🕒	📏	💡
High	530 ルーメン	4.5 時間	63 メートル	984 カンデラ
Eco	250 ルーメン	20 時間	36 メートル	320 カンデラ

スイッチ
側面スライドフォーカスコントロール
ノーマル ワイド

蓄光パーツ付き電池ボックス



NEW

ジェントスLEDヘッドライトのパイオニア

GTR-S31D

チップタイプ白色LED

☀️	120 ルーメン	✓	1メートル	IPX4 準拠	照射特性 照射角固定	スポットビーム
🕒	13 時間					

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約)：W63.0 × H49.9 × D51.8mm
- 本体質量(約)：93g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
JAN：4950654 050196

	☀️	🕒	📏	💡
High	120 ルーメン	13 時間	110 メートル	3036 カンデラ

スイッチ
上部

可動式ヘッド



COMBREAKER

コンブレイカー

アウトドアやワークシーンなどマルチに活躍
フロントバッテリータイプ

CB-632D

チップタイプ白色LED

500 (Highモード時)
ルーメン
5.5 (Highモード時)
時間

1メートル IP64 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

メインライト

リフレクターで集光して遠方を照射



エアライト

ディフューザーレンズで拡散
して広範囲を均等に照射

乾電池式

スイッチ
上部

- ▶可動式ヘッド
ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。
- ▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。

- 本体サイズ(約): W71.4 × H48.4 × D46.6mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048254

		500ルーメン	5.5時間	125メートル	3899カンデラ
メイン ライト	High	500ルーメン	5.5時間	125メートル	3899カンデラ
	Mid	210ルーメン	10時間	82メートル	1697カンデラ
	Eco	60ルーメン	18時間	50メートル	619カンデラ
エア ライト	点灯	50ルーメン	33時間	10メートル	24カンデラ

CB-643D

2色(白・赤)COB LED

460 (白色Highモード時)
ルーメン
3 (白色Highモード時)
時間

2メートル IP64 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能1つのCOB LEDで2色点灯
白色COB LED
赤色COB LED

乾電池式

スイッチ
上部

使いやすい独立したスイッチ

白色点灯
スイッチ 赤色点灯
スイッチ

- ▶可動式ヘッド
●本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
●本体質量(約): 111g
●付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 048315

		460ルーメン	3時間	34メートル	297カンデラ
白色 LED	High	460ルーメン	3時間	34メートル	297カンデラ
	Mid	100ルーメン	12時間	17メートル	73カンデラ
	Eco	20ルーメン	50時間	7メートル	14カンデラ
赤色 LED	High	20ルーメン	10時間	7メートル	14カンデラ
	Eco	8ルーメン	20時間	4メートル	5カンデラ
	点滅	-	30時間	-	-

CB-101D

チップタイプ白色LED

230 (Highモード時)
ルーメン
6 (Highモード時)
時間

2メートル IP64 準拠 照射特性 照射角固定 スポットビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

スイッチ
上部

- ▶可動式ヘッド
●本体サイズ(約): W62.2 × H44.5 × D36.5mm
●本体質量(約): 105g
●付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 048308

		230ルーメン	6時間	100メートル	2550カンデラ
High	High	230ルーメン	6時間	100メートル	2550カンデラ
	Mid	100ルーメン	10時間	73メートル	1358カンデラ
	Eco	20ルーメン	81時間	35メートル	311カンデラ

GD SERIES

コリメータレンズ採用コンパクトヘッドライト

GD-180H

定価 11,550円 (税込) (税抜価格 10,500円)

チップタイプ白色LED

600 (Highモード時)
ルーメン
4 (Highモード時)
時間

1メートル IP64 準拠 照射特性 照射角固定 スポットビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充電電 約 500回
※専用充電電池【型番: GD-02SB】JAN: 4950654 047844

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能クリップライトとして使用可能
延長コード付属 胸元に
腰周りに

コリメータレンズ

USB
充電式
充電電池直接充電
単3×3本も使用可能ヘッドライト
スイッチ
上部 後部認識灯
スイッチ
側面

- ▶可動式ヘッド
▶後部認識灯
点灯・点滅する事で後方への注意をうながす。
- ▶モードメモリー機能 (後部認識灯を含む)
- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W58.6 × H40.9 × D36.5mm / 【電池ボックス部】W77.0 × H59.0 × D36.5mm
 - 本体質量(約): 177g
 - 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、延長コード(61cm)、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
 - 入り数: 10 × 4
 - JAN: 4950654 050462

		600ルーメン	4時間	142メートル	5042カンデラ
ヘッド部	High	600ルーメン	4時間	142メートル	5042カンデラ
	Mid	300ルーメン	12時間	100メートル	2522カンデラ
	Eco	50ルーメン	35時間	39メートル	386カンデラ
後部認識灯	点灯	-	50時間	-	-
	点滅	-	90時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

GD-102D

チップタイプ白色LED

90 (Highモード時)
ルーメン
7.5 (Highモード時)
時間

1メートル IP54 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

コリメータレンズ



乾電池式

スイッチ
上部

- ▶可動式ヘッド
●本体サイズ(約): W65.0 × H33.0 × D45.3mm
●本体質量(約): 80g
●付属品: すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
●入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 046465

		90ルーメン	7.5時間	59メートル	881カンデラ
High	High	90ルーメン	7.5時間	59メートル	881カンデラ
	Eco	30ルーメン	16時間	36メートル	333カンデラ

GD-101H

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時)
ルーメン
7 (Highモード時)
時間

2メートル IP64 準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh 6.66Wh (付属)
充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充電電 約 300回
※専用充電電池【型番: GT-05SB】JAN: 4950654 036886

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池・専用充電電池兼用



NEW

本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電
単3×3本も使用可能ヘッドライト
スイッチ
上部 後部認識灯
スイッチ
側面

- ▶可動式ヘッド ▶後部認識灯
▶点灯順序切替え機能 (消灯時のみ)
スイッチを長押しすることで、点灯順序の切り替えが可能。
【High → Mid → Eco】⇒【Eco → Mid → High】

- 本体サイズ(約): 【ヘッド部】W46.5 × H35.8 × D25.2mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約): 154g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 051667

		350ルーメン	7時間	110メートル	3005カンデラ
ヘッド部	High	350ルーメン	7時間	110メートル	3005カンデラ
	Mid	200ルーメン	13時間	88メートル	1940カンデラ
	Eco	60ルーメン	40時間	46メートル	539カンデラ
後部認識灯	点灯	-	90時間	-	-
	点滅	-	130時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



コリメータレンズ + 拡散レンズの コンパクトアルミヘッドライト

METAL MASTER

メタルマスター

MM-833D

	380 (Highモード時) ルーメン
	8.5 (Highモード時) 時間

		照射特性 照射角固定
2メートル	IP64 準拠	スポットビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

530ルーメン

点灯中にスイッチを長押しすると、
最大10秒間Boostモードで点灯する。ヘッドライト
スイッチ
側面

▶可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W55.0 × H28.0 × D30.0mm / 【電池ボックス部】W81.0 × H54.0 × D27.0mm
- 本体質量(約)：212g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 051100

ヘッド部	High	380ルーメン	8.5時間	85メートル
	Mid	200ルーメン	17時間	64メートル
	Eco	25ルーメン	55時間	25メートル
	Boost	530ルーメン	-	101メートル
後部認識灯	点灯	-	300時間	-
	点滅	-	600時間	-

MM-818R

	420 (Highモード時) ルーメン
	8.5 (Highモード時) 時間

		照射特性 照射角固定
2メートル	IP64 準拠	スポットビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間：約 4時間 電池寿命：充放電 約 300回
※専用充電電池【型番：GA-08】JAN：4950654 037005

640ルーメン

ヘッドライト
スイッチ
側面

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W55.0 × H28.0 × D30.0mm / 【電池ボックス部】W96.0 × H37.0 × D35.0mm
- 本体質量(約)：189g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 051117

ヘッド部	High	420ルーメン	8.5時間	88メートル
	Mid	190ルーメン	17時間	60メートル
	Eco	25ルーメン	45時間	22メートル
	Boost	640ルーメン	-	113メートル
後部認識灯	点灯	-	40時間	-
	点滅	-	115時間	-

LR-F433HD

	360 (Highモード時) ルーメン
	7.5 (Highモード時) 時間

		照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
1メートル	IP64 準拠	

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：GT-05SB】JAN：4950654 036886

乾電池式
専用充電電池も使用可能

▶可動式ヘッド

▶後部認識灯

- 本体サイズ(約)：【ヘッド部】W69.4 × H45.5 × D40.5mm / 【電池ボックス部】W84.8 × H53.8 × D30.4mm
- 本体質量(約)：225g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 048360

					
ヘッド部	High	360ルーメン	7.5時間	135メートル	4586カンデラ
	Mid	130ルーメン	16時間	82メートル	1693カンデラ
	Eco	30ルーメン	40時間	40メートル	401カンデラ
後部認識灯	点灯	-	160時間	-	-
	点滅	-	280時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

高演色(Ra90)チップタイプ白色LED



スポット ワイド(サークルビーム)

フォグライトとは？

フォグライトとは、霧の中でも見やすく照射できるLEDを搭載したライトのこと。
約4000ケルビンの高演色(Ra90)LEDを採用し、通常の白色LEDに比べ、霧による光の乱反射を抑え、より遠くまで照射が可能。

霧の中での照射比較 (当社製品で比較)

光は届いているものの範囲は狭く
光源付近の光が反射し、見にくい。

サブ赤色LED2灯搭載 夜間に行く整備・点検などに最適

AR-100H

定価 10,120円(税込) (税抜価格 9,200円)

	670 (Highモード時) ルーメン
	2.5 (Highモード時) 時間

		照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
2メートル	IP64 準拠	

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 800mAh(付属)

充電時間：約 2.5時間 電池寿命：充放電 約 500回

※専用充電電池【型番：WS-10SB】JAN：4950654 039689



ON

スイッチ
上部

単4×3本も使用可能

▶フォーカスコントロール ▶可動式ヘッド

▶無段階調光機能 ※赤色LEDを除く
点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

消灯時スイッチを長押しすると作動します。

- 本体サイズ(約)：W75.0 × H45.0 × D38.0mm
- 本体質量(約)：120g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 049961

					
白色LED	High	670ルーメン	2.5時間	188メートル	8840カンデラ
	Mid	290ルーメン	4.5時間	125メートル	3899カンデラ
	Eco	30ルーメン	21時間	40メートル	397カンデラ
赤色LED	点灯	4ルーメン	19時間	4メートル	3カンデラ
	点滅	-	63時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

AR-243HD

定価 8,250円(税込) (税抜価格 7,500円)

	500 (Highモード時) ルーメン
	3 (Highモード時) 時間

		照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
2メートル	IP64 準拠	

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：WS-10SB】JAN：4950654 039689



スポット ワイド

スイッチ
上部乾電池式
専用充電電池も使用可能

▶可動式ヘッド

▶無段階調光機能 ※赤色LEDを除く

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

- 本体サイズ(約)：W75.0 × H45.0 × D38.0mm
- 本体質量(約)：132g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 048384

					
白色 LED	High	500ルーメン	3時間	165メートル	6824カンデラ
	Mid	210ルーメン	7.5時間	105メートル	2780カンデラ
	Eco	30ルーメン	35時間	39メートル	374カンデラ
赤色 LED	点灯	5ルーメン	24時間	4メートル	4カンデラ
	点滅	-	76時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

AR-F343HD

定価 7,700円(税込) (税抜価格 7,000円)

	380 (Highモード時) ルーメン
	3 (Highモード時) 時間

		照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
2メートル	IP64 準拠	

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

※専用充電電池(別売)【型番：WS-10SB】JAN：4950654 039689

スイッチ
上部乾電池式
専用充電電池も使用可能

▶可動式ヘッド

▶無段階調光機能 ※赤色LEDを除く

▶スイッチロック(誤点灯防止)機能

- 本体サイズ(約)：W75.0 × H45.0 × D38.0mm
- 本体質量(約)：132g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 048377

					
白色 LED	High	380ルーメン	3時間	162メートル	6579 カンデラ
	Mid	140ルーメン	8.5時間	99メートル	2456 カンデラ
	Eco	10ルーメン	43時間	28メートル	194 カンデラ
赤色 LED	点灯	5ルーメン	24時間	4メートル	4 カンデラ
	点滅	-	76時間	-	-

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。



LONG RENDER

ヘッドライト
スイッチ
上部後部認識灯
スイッチ
側面

軽量スケルトンボディ&USB Type-C充電式モデル

Star gazer

スターゲイザー

STG-01R

チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

350 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

1メートル IPX5準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 570mAh 2.1Wh(内蔵)
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約300回



NEW



●本体サイズ(約): W56.6 × H34.3 × D22.7mm ●本体質量(約): 52g
●付属品: ヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(30cm) ●入り数: 10 × 4 JAN: 4950654 051735

- ▶可動式ヘッド
ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。
- ▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

		5ルーメン	40時間	17メートル	74カンデラ
白色LED	Eco	5ルーメン	40時間	17メートル	74カンデラ
	Mid	70ルーメン	4時間	48メートル	595カンデラ
	High	170ルーメン	3時間	77メートル	1510カンデラ
	Max	350ルーメン	2時間	108メートル	2960カンデラ
サブ赤色LED	点滅	-	3時間	-	-
	2ルーメン	20時間	4メートル	5カンデラ	

スイッチ 上部

STG-02R

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED チップタイプ赤色LED

550 (High+サブ暖色LED) ルーメン
3 (High+サブ暖色LED) 時間

1メートル IPX5準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムイオン充電電池 3.7V 1,500mAh 5.55Wh(内蔵)
充電時間: 約3時間 電池寿命: 充放電 約300回



NEW



上部スイッチ
点灯・消灯
点灯・点滅の切り替え

下部スイッチ
光量・光色の切り替え

3色のLED搭載
白色LED (3段階)
白色LED + サブ暖色LED
サブ暖色LEDのみ
サブ赤色LEDのみ

※点灯・SOS点滅・点滅への切り替えが可能

●本体サイズ(約): W72.1 × H39.7 × D39.6mm ●本体質量(約): 93g
●付属品: ヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(30cm) ●入り数: 10 × 4 JAN: 4950654 051728

- ▶可動式ヘッド ▶モードメモリー機能
- ▶スイッチロック (誤点灯防止) 機能
消灯時、上下スイッチを同時に長押しすると作動します。
- ▶全モードで点滅・SOS点滅モード切り替え可能
点灯時、上部スイッチのダブルクリックやトリプルクリックで点滅モードやSOS点滅モードへの切り替えが可能。

		80ルーメン	20時間	38メートル	375カンデラ
白色LED	Eco	80ルーメン	20時間	38メートル	375カンデラ
	Mid	280ルーメン	5.5時間	70メートル	1250カンデラ
	High	500ルーメン	3.5時間	95メートル	2280カンデラ
サブ暖色LED	白色High+サブ暖色	550ルーメン	3時間	96メートル	2320カンデラ
	15ルーメン	20時間	14メートル	51カンデラ	
サブ赤色LED	2.5ルーメン	90時間	6メートル	10カンデラ	

点灯・消灯 / 点滅スイッチ 上部

暖光・調色 / スイッチ 下部

※点滅・SOS点滅時の点灯時間は異なります。

充電しながらコンパクトに持ち運び!! 充電ケース付きヘッドライト

CP-02RCC

チップタイプ白色LED φ3mm赤色LED

400 (Maxモード時) ルーメン
2 (Maxモード時) 時間

1メートル IPX5準拠 照射特性 照射角固定 スポットビーム

ライト本体 リチウムポリマー充電電池 3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)
直接充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約300回
(充電ケースでの充電時間: 約3時間)

充電ケース リチウムポリマー充電電池 3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約300回
型番: CP-CC JAN: 4950654 052275

NEW



巻き取り式ヘッドリール採用

充電ケースに入れて充電

ライト単体での充電も可能

- ▶モードメモリー機能
- ▶スイッチロック (誤点灯防止) 機能
スイッチを長押しすると作動します。

●本体サイズ(約): [ライト本体] W71.2 × H38.1 × D26.1mm / [充電ケース] W89.0 × H53.7 × D40.6mm
●本体質量(約): 51g (ライト本体) / 58g (充電ケース)
●付属品: 充電ケース、USB Type-Cケーブル(20cm)
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051742

		10ルーメン	37時間	16メートル	67カンデラ
白色LED	Eco	10ルーメン	37時間	16メートル	67カンデラ
	Mid	85ルーメン	4.5時間	46メートル	550カンデラ
	High	210ルーメン	2.5時間	75メートル	1440カンデラ
	Max	400ルーメン	2時間	108メートル	2960カンデラ
サブ赤色LED	点滅	-	3.5時間	-	-
	1ルーメン	23時間	-	-	-

スイッチ 上部

CP SERIES

アウトドアシーンで大活躍
軽量コンパクト&USB Type-C充電モデル

1台で仕事もキャンプもマルチに使える! センサー搭載クリップライト

CP-77MF

チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

400 (前方ライト最大時) ルーメン
5.5 (前方ライト最大時) 時間

1メートル IP54準拠 照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh (内蔵)
充電時間: 約3時間 電池寿命: 充放電 約300回



NEW



モーションセンサースイッチモード
OFF ON
手をかざすだけで消灯/点灯可能
※写真は前方ライト。※上記機能は全モードで可能です。

照射方向を調節可能



- ▶モードメモリー機能
- ▶無段階調光機能
各モード点灯中、スイッチを長押しすることで、無段階に明るさの調節が可能。※赤色を除く

●本体サイズ(約): W52.0 × H36.0 × D60.0mm
●本体質量(約): 60g
●付属品: すべり止め付きヘッドバンド、可動式クリップ、ダブルフックカラビナ、専用ケース、USB Type-Cケーブル(40cm)
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051957

スイッチ 側面



より明るくなってリニューアル!

CP-360RAB / CP-360RWG

チップタイプ白色LED

360 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

1メートル IPX4準拠 照射特性 照射角固定 スポットビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 700mAh(内蔵)
充電時間: 約2時間 電池寿命: 充放電 約300回



NEW

NEW



▶モードメモリー機能

リュックや帽子などに取り付けられるなら
CP-1HC (別売アクセサリ)

CP-360シリーズ用クリップ
※CP-260 / CP-360シリーズ以外を取り付けしないでください。
開口部: 約2cm



JAN: 4950654 048605

●本体サイズ(約): W45.4 × H42.0 × D31.8mm
●本体質量(約): 50g
●付属品: ヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(20cm)
●入り数: 10 × 4
【CP-360RAB】JAN: 4950654 052008
【CP-360RWG】JAN: 4950654 052015

		360ルーメン	2時間	144メートル	5200カンデラ
白色LED	High	360ルーメン	2時間	144メートル	5200カンデラ
	Mid	200ルーメン	2.5時間	102メートル	2640カンデラ
	Eco	50ルーメン	8.5時間	46メートル	540カンデラ
	点滅	-	32時間	-	-

スイッチ 上部



CP SERIES

アウトドアシーンで大活躍
単3×1本 & フロントバッテリーモデル

コンパクトボディながらフォーカスコントロール機能を搭載

CP-131D

チップタイプ白色LED


☀️	200 (Highモード時) ルーメン
🕒	7.5 (Highモード時) 時間

✓	2メートル
☔	IP66準拠
🔦	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無線調節機能 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

乾電池式

ツイストフォーカスコントロール



NEW

スイッチ
上部

▶可動式ヘッド

ヘッド部を動かし、光の向きを調節可能。

- 本体サイズ(約)：W70.9 × H32.0 × D48.0mm
- 本体質量(約)：85g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 050066

	☀️	🕒	🔦	🌐
High	200ルーメン	7.5時間	125メートル	3906カンデラ
Eco	70ルーメン	15時間	75メートル	1409カンデラ

CP-195DB

チップタイプ白色LED φ5mm赤色LED

☀️	120 (Highモード時) ルーメン
🕒	7.5 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
☔	IP64準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

乾電池式

スイッチ
上部

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W60.0 × H31.0 × D41.0mm
- 本体質量(約)：69g
- 付属品：すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 046380

	☀️	🕒	🔦	🌐
メインLED	High 120ルーメン	7.5時間	63メートル	1012カンデラ
Eco	25ルーメン	25時間	27メートル	185カンデラ
サブ赤色LED	3ルーメン	70時間	8メートル	16カンデラ

2種類の乾電池(単3・単4)が使用可能

チップタイプ白色LED φ3mm赤色LED

単3電池使用時	☀️	120 (Maxモード時) ルーメン
	🕒	4 (Maxモード時) 時間
単4電池使用時	☀️	100 (Maxモード時) ルーメン
	🕒	1 (Maxモード時) 時間


✓	1メートル
☔	IPX4準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式

単4×1本も使用可能

ソケットを回すだけで2種類の
乾電池を切り替えて使用可能

※特許出願中

スイッチ
上部

▶可動式ヘッド

▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。

- 本体サイズ(約)：W72.7 × H40.0 × D39.5mm
- 本体質量(約)：76g
- 付属品：ヘッドバンド、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 051056

	☀️	🕒	🔦	🌐
白色LED	Eco 3ルーメン	60時間	6メートル	12カンデラ
Mid	30ルーメン	20時間	24メートル	144カンデラ
High	60ルーメン	6時間	32メートル	266カンデラ
Max	120ルーメン	4時間	45メートル	510カンデラ
サブ赤色LED	1ルーメン	10時間	4メートル	5カンデラ

※スペックは単3形アルカリ電池を使用した場合の数値です。

HC SERIES

帽子やポケットにつける
クリップタイプのLEDライト

HC-15R


チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

☀️	160 (白赤Highモード時) ルーメン
🕒	5 (白赤Highモード時) 時間

✓	1メートル
☔	IPX4準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 660mAh 2.442Wh (内蔵)
充電時間：約2.5時間 電池寿命：充放電 約300回本体充電
USB
充電式* Micro USB充電から
USB Type-C充電に
順次切り替え予定


下向きにも照射可能



ネックストラップ付属



スイッチ操作で2色のLEDを切り替え可能

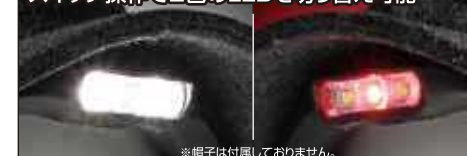

※帽子は付属しておりません。

【装着できる帽子】ツバ幅：168～180mm / ツバ厚：2.5～5.0mm
※帽子のツバが湾曲していないなど、帽子の形状によっては使用できない場合があります。

▶モードメモリー機能

- 本体サイズ(約)：W168.3 × H50.5 × D86.5mm
- 本体質量(約)：51g
- 付属品：ネックストラップ、Micro USBケーブル(20cm)*
- 入り数：10 × 2
- JAN：4950654 048612

	☀️	🕒	🔦	🌐
白色LED	High 160ルーメン	5時間	38メートル	361カンデラ
Mid	70ルーメン	13時間	23メートル	135カンデラ
Eco	30ルーメン	19時間	16メートル	71カンデラ
赤色LED	2ルーメン	21時間	6メートル	10カンデラ

スイッチ
下部

わずか32gの超軽量 2WAY仕様ヘッドライト

チップタイプ白色LED

HC-24BK / HC-24YG

☀️	20 (点灯時) ルーメン
🕒	15 (点灯時) 時間

✓	1メートル
☔	IPX4準拠
🔦	照射特性 照射角固定 スポットビーム

リチウムボタン電池CR2032 × 2個(テスト用付属)

ボタン電池式



HC-24BK



HC-24YG

2WAY
仕様

▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W40.0 × H36.0 × D40.0mm
- 本体質量(約)：32g
- 付属品：ヘッドバンド、クリップ、テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- 【HC-24BK】JAN：4950654 042412
- 【HC-24YG】JAN：4950654 042429

	☀️	🕒	🔦	🌐
点灯	20ルーメン	15時間	20メートル	110カンデラ
点滅	-	140時間	-	-

スイッチ
上部

長時間点灯可能な小型キャップライト

φ5mm白色LED φ5mm赤色LED

HC-332B

☀️	20 (白色点灯時) ルーメン
🕒	25 (白色点灯時) 時間

✓	1メートル
☔	IPX4準拠

リチウムボタン電池CR2032 × 2個(テスト用付属)

ボタン電池式

帽子に挟んで使う
キャップライト

※帽子は付属しておりません。



2色のLEDを切り替え可能



▶可動式ヘッド

- 本体サイズ(約)：W64.0 × H44.0 × D12.5mm
- 本体質量(約)：26.5g
- 付属品：テスト用電池
- 入り数：10 × 4
- JAN：4950654 045918

	☀️	🕒	🔦	🌐
赤色LED	-	33時間	10メートル	25カンデラ
白色LED	20ルーメン	25時間	13メートル	43カンデラ

スイッチ
下部

ヘッドライトのための唯一のヘルメット

GRIT SAFETY HELMET

GENTOS will reveal a neo helmet that is created with our passion!
You can mount a band-less headlight to the neo helmet.
No more band dislodge and freedom from stress!!

特許出願済

直接ヘッドライトが
取り付けられる

取付け可能ヘッドライトサイズ：ヘッドバンド取付けプレート幅 95mm まで / 対応ヘッドバンド幅 20 ~ 25mm

特長1 ヘッドライトがズレるストレスから解放



ヘルメットに付属しているシリコンバンドをヘッドライトに取り付け差し込むだけ。
ヘッドライトが簡単装着・取り外し可能。※幅広い機種のヘッドライトが使用可能です。

特長2 ヘッドバンドがないから社名が隠れない

※ヘッドライトは付属しておりません。※社名の名入れは別途承っております。お気軽にお問い合わせください。



特長3 ヘルメットの基本性能もしっかり

国家検定合格品

飛来・落下物用

墜落時保護用



LEDライトメーカーが本気で考えた

ヘッドライトの為の ヘルメットが登場!



型番	通気孔	内装	色	JAN	型式検定合格番号	定価	部品詳細
GH01VYT-WH	あり	テープ内装	白	4950654 049923	第 TH4880 号	5,720円(税込) (税抜価格 5,200円)	●帽体 ●衝撃吸収ライナー ●ハンモック(テープ or 成形) ●耳ひも 2 本 ●ワンタッチあご紐
GH01VYT-BL	あり	テープ内装	青	4950654 049930	第 TH4879 号		
GH01VYM-WH	あり	成形内装	白	4950654 049947	第 TH4882 号	5,060円(税込) (税抜価格 4,600円)	
GH01VYM-BL	あり	成形内装	青	4950654 049954	第 TH4881 号		

ハンモック



付属品
●シリコンバンド (2 本)
●ヘッドライト用クリップ (4 個)

■本体サイズ: W226 × H173 × D272mm
■被りサイズ: 54cm ~ 62cm
■ヘルメット質量(付属品は除く): 約387g(テープ内装)、
約383g(成形内装)
■帽体素材: ABS
■バイザー素材: PC
■ヘッドライト用クリップ素材: POM

内装パーツ

シリコンバンド+ヘッドライト用クリップ	テープハンモック	ワンタッチ留め具
 白用 1 本 定価 660円(税込) (税抜価格 600円) 型番: GRIT アタッチメント白 JAN: 4950654 050653	 定価 1,980円(税込) (税抜価格 1,800円) 型番: GRIT テープハンモック JAN: 4950654 050684	 定価 550円(税込) (税抜価格 500円) 型番: GRIT あごひも JAN: 4950654 050691
シリコンバンド+ヘッドライト用クリップ	成形ハンモック	耳ひも
 青用 1 本 定価 660円(税込) (税抜価格 600円) 型番: GRIT アタッチメント青 JAN: 4950654 050660	 定価 1,320円(税込) (税抜価格 1,200円) 型番: GRIT 成形ハンモック JAN: 4950654 050677	 定価 440円(税込) (税抜価格 400円) 型番: GRIT 耳ひも JAN: 4950654 050707

別注カラー

定番カラーの他に下記カラーの製品も注文可能です。
詳しくはお問合せください。





UltiREX

GENTOSの超ハイスเปックシリーズ アルティレックス

UT-618R

定価 73,150円 (税込) (税抜価格 66,500円)

チップタイプ白色LED

13000 (Ultimateモード時)
ルーメン
3 (Ultimateモード時)
時間

照射特性 照射角固定
照射距離 1メートル
IP67準拠
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 7,800mAh (付属)

充電時間: 約 8 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: UT-618SB】JAN: 4950654 039795

驚異の明るさを実現



マルチファセットリフレクターに高出力のチップタイプLEDを4灯搭載。脅威の明るさとムラの少ない広範囲照射が可能。

▶デュアルスイッチシステム
メインスイッチとモードセレクターの2つのスイッチで誤点灯を防ぐ。

▶温度センサー搭載

温度センサーが本体の温度を管理し本体が熱くなりすぎることを防ぎます。
※本体温度を検知し、自動で明るさを調節しているため、使用環境によってスペックは異なります。



メイン
スイッチ
ボディ部
モード
セレクター
中央部



- 本体サイズ(約): φ95.3 × 273.0mm
- 本体質量(約): 1244g
- 付属品: ショルダーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/2A、コード長さ 約2m)
- 入り数: 2 × 2
JAN: 4950654 039597

	🔦	🕒	📏	💡
Ultimate	13000 ルーメン	3 時間	546 メートル	74620 カンデラ
Max	5000 ルーメン	3.5 時間	353 メートル	31250 カンデラ
High	1600 ルーメン	5 時間	192 メートル	9210 カンデラ
Mid	500 ルーメン	18 時間	107 メートル	2840 カンデラ
Eco	100 ルーメン	93 時間	47 メートル	540 カンデラ
クイックフラッシュ	-	10 時間	-	-

T-REX

高出力・高耐久フラッシュライト

ティー・レックス



TX-3000R

定価 18,150円 (税込) (税抜価格 16,500円)

チップタイプ白色LED

3000 (Maxモード時)
ルーメン
2 (Maxモード時)
時間

照射特性 照射角固定
照射距離 2メートル
IP66準拠
IP67準拠
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,500mAh (付属)

充電時間: 約 7 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: TX-30SB】JAN: 4950654 051148



▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
消灯時、スイッチを長押しすると作動します。



スイッチ
ボディ部



- 本体サイズ(約): φ36.5 × 158.0mm
- 本体質量(約): 224g
- 付属品: ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050608

	🔦	🕒	📏	💡
Eco	100 ルーメン	50 時間	45 メートル	501 カンデラ
Mid	500 ルーメン	10 時間	101 メートル	2574 カンデラ
High	1500 ルーメン	2.5 時間	186 メートル	8640 カンデラ
Max	3000 ルーメン	2 時間	250 メートル	15590 カンデラ

UT-3200H

定価 35,200円 (税込) (税抜価格 32,000円)

チップタイプ白色LED

3200 (Maxモード時)
ルーメン
2 (Maxモード時)
時間

照射特性 照射角固定
照射距離 1メートル
IP67準拠
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 7.4V 2,600mAh (付属)

充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: UT-218SB】JAN: 4950654 039641

マルチファセットリフレクター



マルチファセットリフレクターを採用することで明るさだけでなく、ムラの少ない広範囲照射が可能。

▶スライド式スイッチカバー

スイッチ全体をカバーして誤点灯を確実に防ぐ。

▶温度センサー搭載



スイッチ
ボディ部



- 本体サイズ(約): φ61.8 × 247.0mm
- 本体質量(約): 560g
- 付属品: パワーストラップ、専用充電電池、専用ACアダプター (12V/1A、コード長さ 約2m)
- 入り数: 2 × 2
JAN: 4950654 039573

	🔦	🕒	📏	💡
Max	3200 ルーメン	2 時間	405 メートル	41120 カンデラ
High	1400 ルーメン	3 時間	275 メートル	18990 カンデラ
Mid	500 ルーメン	8 時間	164 メートル	6700 カンデラ
Eco	100 ルーメン	40 時間	73 メートル	1340 カンデラ
クイックフラッシュ	-	8 時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

TX-2000R

定価 15,180円 (税込) (税抜価格 13,800円)

チップタイプ白色LED

2000 (Maxモード時)
ルーメン
2 (Maxモード時)
時間

照射特性 照射角固定
照射距離 2メートル
IP66準拠
IP67準拠
ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,500mAh (付属)

充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: TX-20SB】JAN: 4950654 051131



▶スイッチロック(誤点灯防止)機能



スイッチ
ボディ部



- 本体サイズ(約): φ31.5 × 142.0mm
- 本体質量(約): 162g
- 付属品: ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050592

	🔦	🕒	📏	💡
Eco	100 ルーメン	20 時間	51 メートル	641 カンデラ
Mid	500 ルーメン	5 時間	110 メートル	3038 カンデラ
High	1000 ルーメン	3 時間	157 メートル	6147 カンデラ
Max	2000 ルーメン	2 時間	227 メートル	12910 カンデラ



REXCEED

レクシード

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせると
スポットビームからワイド
ビームまで用途に応じて照射
角度を無段階調節できる。

スポット

ワイド

スタイリッシュフラッシュライトシリーズ

RX-323D

チップタイプ白色LED

☀️	1000 (Maxモード時) ルーメン
🕒	4 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 3本(別売)



乾電池式

- 本体サイズ(約): φ40.0 × 239.0mm
- 本体質量(約): 448g
- 付属品: ストラップ
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 047356

	☀️	🕒	📏	💡
Max	1000 ルーメン	4 時間	277 メートル	19140 カンデラ
High	500 ルーメン	10 時間	201 メートル	10100 カンデラ
Mid	200 ルーメン	44 時間	133 メートル	4442 カンデラ
Eco	50 ルーメン	370 時間	66 メートル	1090 カンデラ

スイッチ
ボディ部

RX-022DS

チップタイプ白色LED

☀️	600 (Maxモード時) ルーメン
🕒	6 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単2形アルカリ電池 × 2本(別売)



乾電池式

- 本体サイズ(約): φ40.0 × 189.5mm
- 本体質量(約): 348g
- 付属品: ストラップ
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046014

	☀️	🕒	📏	💡
Max	600 ルーメン	6 時間	250 メートル	15632 カンデラ
High	300 ルーメン	10 時間	180 メートル	8084 カンデラ
Mid	160 ルーメン	21 時間	131 メートル	4271 カンデラ
Eco	60 ルーメン	47 時間	80 メートル	1592 カンデラ

スイッチ
ボディ部

RX-344D

チップタイプ白色LED

☀️	560 (Maxモード時) ルーメン
🕒	2 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)



乾電池式

- 本体サイズ(約): φ38.0 × 129.1mm
- 本体質量(約): 167g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 047349

	☀️	🕒	📏	💡
Max	560 ルーメン	2 時間	247 メートル	15208 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	194 メートル	9392 カンデラ
Mid	160 ルーメン	8 時間	136 メートル	4591 カンデラ
Eco	30 ルーメン	47 時間	60 メートル	914 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-332D

チップタイプ白色LED

☀️	480 (Maxモード時) ルーメン
🕒	2 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



乾電池式

- 本体サイズ(約): φ29.5 × 158.0mm
- 本体質量(約): 150g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 047332

	☀️	🕒	📏	💡
Max	480 ルーメン	2 時間	152 メートル	5788 カンデラ
High	330 ルーメン	4 時間	128 メートル	4076 カンデラ
Mid	170 ルーメン	7 時間	93 メートル	2179 カンデラ
Eco	30 ルーメン	37 時間	38 メートル	369 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-486PB

チップタイプ白色LED

☀️	900 (Maxモード時) ルーメン
🕒	7 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-08】JAN: 4950654 037005

USB給電機能
(出力: 5V / 1A)* Micro USB充電からUSB Type-C充電に
順次切り替え予定

- 本体サイズ(約): φ29.5 × 149.5mm
- 本体質量(約): 185g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)*、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 047325

	☀️	🕒	📏	💡
Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-386R

チップタイプ白色LED

☀️	900 (Maxモード時) ルーメン
🕒	7 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: GA-08】JAN: 4950654 037005

* Micro USB充電からUSB Type-C充電に
順次切り替え予定

- 本体サイズ(約): φ29.5 × 141.8mm
- 本体質量(約): 177g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)*、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 047318

	☀️	🕒	📏	💡
Max	900 ルーメン	7 時間	179 メートル	8027 カンデラ
High	400 ルーメン	12 時間	120 メートル	3585 カンデラ
Mid	180 ルーメン	24 時間	79 メートル	1553 カンデラ
Eco	50 ルーメン	80 時間	42 メートル	431 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-286R

チップタイプ白色LED

☀️	600 (Maxモード時) ルーメン
🕒	3 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh(付属)

充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: SG-39SB】JAN: 4950654 036633

* Micro USB充電からUSB Type-C充電に
順次切り替え予定

- 本体サイズ(約): φ30.1 × 150.4mm
- 本体質量(約): 162g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)*、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 047295

	☀️	🕒	📏	💡
Max	600 ルーメン	3 時間	182 メートル	8280 カンデラ
High	430 ルーメン	5 時間	153 メートル	5855 カンデラ
Mid	260 ルーメン	8 時間	120 メートル	3603 カンデラ
Eco	60 ルーメン	22 時間	60 メートル	908 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-285R

チップタイプ白色LED

☀️	500 (Maxモード時) ルーメン
🕒	2.5 (Maxモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 1,400mAh(付属)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回
※専用充電電池【型番: SG-37SB】JAN: 4950654 036626

* Micro USB充電からUSB Type-C充電に
順次切り替え予定

- 本体サイズ(約): φ30.1 × 135.7mm
- 本体質量(約): 141g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)*、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 047288

	☀️	🕒	📏	💡
Max	500 ルーメン	2.5 時間	164 メートル	6768 カンデラ
High	400 ルーメン	4.5 時間	134 メートル	4500 カンデラ
Mid	240 ルーメン	8 時間	107 メートル	2886 カンデラ
Eco	50 ルーメン	22 時間	51 メートル	646 カンデラ

スイッチ
テール部

RX-304R

チップタイプ白色LED

☀️	200 (Highモード時) ルーメン
🕒	2 (Highモード時) 時間



照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 320mAh(付属)

充電時間: 約 1.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回
※専用充電電池【型番: RX-04SB】JAN: 4950654 039542

テールスイッチ部
マグネット搭載

- 本体サイズ(約): φ17.6 × 125.6mm
- 本体質量(約): 52g
- 付属品: ペンクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 10
- JAN: 4950654 047363

	☀️	🕒	📏	💡
High	200 ルーメン	2 時間	45 メートル	496 カンデラ
Mid	60 ルーメン	5 時間	25 メートル	161 カンデラ
Eco	10 ルーメン	16 時間	11 メートル	31 カンデラ

スイッチ
テール部

閃[®]

SENN セン

吊り下げパッケージ
タイプ

ツイストフォーカスコントロール搭載 GENTOSの大人気シリーズ

主な機能

ツイストフォーカスコントロール

ヘッド部をツイストさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



スポット



ワイド(サークルビーム)



SG-501

320 ルーメン
11 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



乾電池式

●本体サイズ(約): φ29.8 × 147.9mm
●本体質量(約): 136g
●付属品: ストラップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050479

スイッチ
テール部

320ルーメン 11時間 121メートル 3661カンデラ

SG-505

350 ルーメン
6 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能



乾電池式

●本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約): 110g
●付属品: ストラップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050486

スイッチ
テール部

350ルーメン 6時間 132メートル 4356カンデラ

SG-509R

450 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: GA-08】 JAN: 4950654 037005



USB Type-C充電



本体充電
USB
充電式

スイッチ
テール部

●本体サイズ(約): φ30.1 × 150.8mm
●本体質量(約): 156g
●付属品: ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050493

High 450ルーメン 10時間 157メートル 6127カンデラ
Mid 300ルーメン 12時間 122メートル 3729カンデラ
Eco 100ルーメン 40時間 73メートル 1328カンデラ

ボックスパッケージタイプ
(ポーチ付属)

FLP-2305

定価 5,830円 (税込) (税抜価格 5,300円)

チップタイプ白色LED

320 ルーメン
11 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

ポーチ付属



乾電池式

●本体サイズ(約): φ29.8 × 147.9mm
●本体質量(約): 136g
●付属品: ポーチ、ストラップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050509

スイッチ
テール部

320ルーメン 11時間 121メートル 3661カンデラ

FLP-2306

定価 6,380円 (税込) (税抜価格 5,800円)

チップタイプ白色LED

350 ルーメン
6 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

ポーチ付属



乾電池式

●本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約): 110g
●付属品: ポーチ、ストラップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050516

スイッチ
テール部

350ルーメン 6時間 132メートル 4356カンデラ

FLP-2307

定価 11,550円 (税込) (税抜価格 10,500円)

チップタイプ白色LED

450 (Highモード時) ルーメン
10 (Highモード時) 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,800mAh(付属)

充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: GA-08】 JAN: 4950654 037005

ポーチ付属



本体充電
USB
充電式

●本体サイズ(約): φ30.1 × 150.8mm
●本体質量(約): 156g
●付属品: ポーチ、ストラップ、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050523

スイッチ
テール部

High 450ルーメン 10時間 157メートル 6127カンデラ
Mid 300ルーメン 12時間 122メートル 3729カンデラ
Eco 100ルーメン 40時間 73メートル 1328カンデラ

SG-555B

定価 7,700円 (税込) (税抜価格 7,000円)

チップタイプ白色LED

350 (点灯モード時) ルーメン
6 (点灯モード時) 時間

2メートル IP64準拠

照射特性 フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

パイプホルダー



パイプ径 φ20~25mm
まで取付可能



乾電池式

●本体サイズ(約): φ29.8 × 107.5mm
●本体質量(約): 107g
●付属品: ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 050530

スイッチ
テール部

点灯 350ルーメン 6時間 141メートル 5013カンデラ
点滅 - 29時間 - -



MAGNUM

ワーキングフラッシュライト

主な機能

スライドフォーカスコントロール

ヘッド部をスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階に調節できる。



スポット

ワイド(サークルビーム)


専用充電電池 & 乾電池兼用タイプ



充電電池直接充電▶

カートリッジ付属
MG-943H / KDHT-2116のみ

アンチローテートデザイン



ヘッド部を八角形に加工することで、しっかりと面を捉え転がりづらいデザイン。グローブをしたままでも指が滑らず、スライドフォーカスしやすい。

KDHT-2115

チップタイプ白色LED

350 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル	IP66準拠
-------	--------

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,100mAh(付属)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: MG-32SB】JAN: 4950654 046953



単3×2本も使用可能

- 本体サイズ(約): $\phi 32.3 \times 160.4$ mm
- 本体質量(約): 150g
- 付属品: ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 046656

	High	Mid	Eco
350ルーメン	350	160	55
3時間	3	5	10
154メートル	154	105	59
5945カンデラ	5945	2751	875

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

スイッチ
テール部

MG-943H / KDHT-2116

チップタイプ白色LED

420 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル	IP66準拠
-------	--------

照射特性	フォーカスコントロールタイプ
スポットビーム	無段階調節
ワイドビーム	

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,200mAh(付属)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: MG-43SB】JAN: 4950654 046960



単4×3本も使用可能

- 本体サイズ(約): $\phi 32.8 \times 114.1$ mm
- 本体質量(約): 140g
- 付属品: ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、バッテリーカートリッジ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
[MG-943H]JAN: 4950654 046007
[KDHT-2116]JAN: 4950654 046663

	High	Mid	Eco
420ルーメン	420	160	50
3時間	3	7	20
164メートル	164	99	55
6739カンデラ	6739	2447	744

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

スイッチ
テール部

USB Type-C充電対応 アルミトーチ

K-FORCE

LED FLASHLIGHT

K-フォース

主な機能

タクトリカルスイッチ

テール部にあるスイッチでON/OFF操作、ボディ部にあるサイドスイッチでモード切り替えが可能。モード切り替え後は、ON/OFFスイッチで操作すれば、いつでもお好みのモードで照射できる。



ON/OFFスイッチ



サイドスイッチ

専用充電電池への直接充電



KF-145HUVの専用充電電池 (型番: KF-45SB)



KF-186Rの専用充電電池 (型番: GA-15)

スイッチロック機能

点灯中にサイドスイッチを長押しする事で、スイッチロックが作動。持ち運びの際、バッグや道具箱の中でスイッチが押され、気づいた時に点灯していたなどの誤作動を防止するための機能。
※KF-186Rのみ

KF-145HUV

チップタイプ白色LED チップタイプUV LED

365 (UVライト点灯時) nm
500 (メインビームモード時) ルーメン
1.5 (メインビームモード時) 時間

1メートル	IP66準拠
-------	--------

照射特性	照射角固定
	ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 900mAh 3.33Wh(付属)
充電時間: 約 2.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: KF-45SB】JAN: 4950654 052244



専用充電電池 & 乾電池兼用



単3×1本も使用可能

3種類の光源を採用
どのモードでも持ち替えが不要



365nmのUVライト搭載



テールマグネット搭載

テールスイッチ部にマグネットを搭載。鉄面に貼り付けて使用可能



ON/OFF
スイッチ
テール部

サイド
スイッチ
ボディ部

- 本体サイズ(約): $\phi 23.1 \times 131.9$ mm
- 本体質量(約): 94g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、ペンクリップ、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051629

	High	Mid	Eco
500ルーメン	500	30	80
1.5時間	1.5	21	6
176メートル	176	43	15
7796カンデラ	7796	467	55

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。

KF-186R

チップタイプ白色LED

1200 (Highモード時) ルーメン
4 (Highモード時) 時間

2メートル	IP67準拠
-------	--------

照射特性	照射角固定
	ワイドビーム

専用リチウムイオン充電電池 3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属)
充電時間: 約 5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回
※専用充電電池【型番: GA-15】JAN: 4950654 047790



単4×3本も使用可能



ON/OFF
スイッチ
テール部

サイド
スイッチ
ボディ部

- 本体サイズ(約): $\phi 30.2 \times 152.0$ mm
- 本体質量(約): 169g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051636

	High	Mid	Eco
1200ルーメン	1200	700	100
4時間	4	4.5	20
241メートル	241	179	77
14480カンデラ	14480	8027	1477



高耐久&フォーカスコントロール 単3電池使用モデル

アウル

OWL

主な機能

耐塵・耐水・1m防水(IP66・IP67準拠)・2m落下耐久

スライドフォーカスコントロール



ヘッド部を前後にスライドさせるとスポットビームからワイドビームまで用途に応じて照射角度を無段階調節できる。



スポット

ワイド(サークルビーム)

OW-032D

定価 6,380円 (税込) (税抜価格 5,800円)

チップタイプ白色LED

☀️	370	(Highモード時) ルーメン
🕒	4	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	IP67準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
---	-------	--------	--------	---

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ29.0 × 161.0mm
- 本体質量(約): 136g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050554

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	370ルーメン	4時間	135メートル	4572カンデラ
Eco	100ルーメン	14時間	76メートル	1445カンデラ

OW-033D

定価 7,700円 (税込) (税抜価格 7,000円)

チップタイプ白色LED

☀️	550	(Highモード時) ルーメン
🕒	8	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	IP67準拠	照射特性 フォーカスコントロールタイプ スポットビーム 無段階調節 ワイドビーム
---	-------	--------	--------	---

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ45.0 × 134.0mm
- 本体質量(約): 271g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050561

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	550ルーメン	8時間	238メートル	14187カンデラ
Eco	250ルーメン	17時間	154メートル	5936カンデラ

水中でも使用可能! 25m防水機能搭載モデル

SR-320DT

チップタイプ白色LED

☀️	300	ルーメン
🕒	8	時間

✓	1メートル	IP68準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

乾電池式

サルベージャー
SALVAGER

25m防水(IP68準拠)

スイッチロック機能

ロック

ロック解除

- 本体サイズ(約): φ44.0 × 166.0mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: パウーストラップ、O-リンググリス、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050585

スイッチ
ボディ部

	☀️	🕒	📏	💡
High	300ルーメン	8時間	144メートル	5250カンデラ

LEDフラッシュライト ステラ STELLA

高耐久のNEWスタンダードフラッシュライト

主な機能

耐塵・耐水・1m防水(IP66・IP67準拠)

2m落下耐久

ローテーションモードスイッチ



耐塵に加え耐水・1m防水も兼ね備えているため、突然の雨やライトを水たまりに落としても、安心して使用できる。



2mの高さから落とす落下耐久テストをクリア。不意にライトを落としてしまっても安心して使える。



消灯状態からスイッチを半押しする事で明るさのモード切り替えが可能。必要な時に手軽に照らすことができる便利な機能。

ST-032D

チップタイプ白色LED

☀️	430	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	IP67準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ29.0 × 152.0mm
- 本体質量(約): 137g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 6
- JAN: 4950654 050974

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	430ルーメン	3時間	149メートル	5533カンデラ
Eco	220ルーメン	10時間	104メートル	2724カンデラ

ST-043D

チップタイプ白色LED

☀️	490	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	IP67準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	--------	----------------------

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ34.0 × 121.5mm
- 本体質量(約): 145g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 6
- JAN: 4950654 050981

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	490ルーメン	3時間	206メートル	10587カンデラ
Eco	300ルーメン	6時間	150メートル	5591カンデラ

ST-033D

チップタイプ白色LED

☀️	700	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間

✓	2メートル	IP66準拠	IP67準拠	照射特性 照射角固定 ワイドビーム
---	-------	--------	--------	----------------------

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ44.0 × 161.0mm
- 本体質量(約): 331g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 3
- JAN: 4950654 050988

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📏	💡
High	700ルーメン	3時間	338メートル	28520カンデラ
Eco	400ルーメン	7時間	249メートル	15500カンデラ



SNM SERIES

SNM-H143D

チップタイプ白色LED

☀️	350 ルーメン	(Highモード時)
🕒	7 時間	(Highモード時)
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

▶ローテーションモードスイッチ

消灯状態からスイッチを半押しする事で
明るさのモード切り替えが可能。

- 本体サイズ(約): φ30.7 × 112.9mm
- 本体質量(約): 120g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048124

スイッチ
テール部

	☀️	🕒	📡	📡
High	350ルーメン	7時間	193メートル	9300カンデラ
Eco	180ルーメン	15時間	130メートル	4210カンデラ

SNM-L142D

チップタイプ白色LED

☀️	150 ルーメン	
🕒	12 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IP54準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
- 本体質量(約): 40g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050219

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

☀️	🕒	📡	📡
150ルーメン	12時間	74メートル	1375カンデラ

SNM-142D

チップタイプ白色LED

☀️	200 ルーメン	
🕒	6.5 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ14.8 × 136.7mm
- 本体質量(約): 54g
- 付属品: ペンクリップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048155

スイッチ
テール部

☀️	🕒	📡	📡
200ルーメン	6.5時間	64メートル	1025カンデラ

SNM-H41D

チップタイプ白色LED

☀️	80 ルーメン	
🕒	3 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ15.0 × 70.9mm
- 本体質量(約): 26g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 046496

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

☀️	🕒	📡	📡
80ルーメン	3時間	53メートル	690カンデラ

単3形または単4形の乾電池式
シンプル機能&高出力ライトシリーズ

SNM-J133D

チップタイプ白色LED

☀️	520 ルーメン	(Highモード時)
🕒	8 時間	(Highモード時)
✓	1メートル	
🌧️	IP54準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ30.0 × 223.0mm
- 本体質量(約): 194g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 050202

スイッチ
ボディ部

☀️	🕒	📡	📡
High	520ルーメン	8時間	222メートル
Eco	300ルーメン	20時間	153メートル

SNM-J132D

チップタイプ白色LED

☀️	240 ルーメン	
🕒	13 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ21.8 × 151.9mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 049879

スイッチ
テール部

☀️	🕒	📡	📡
240ルーメン	13時間	112メートル	3140カンデラ

SNM-H132D

チップタイプ白色LED

☀️	200 ルーメン	
🕒	6 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ21.8 × 151.9mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 048117

スイッチ
テール部

☀️	🕒	📡	📡
200ルーメン	6時間	111メートル	3060カンデラ

SNM-H31D

チップタイプ白色LED

☀️	120 ルーメン	
🕒	4 時間	
✓	1メートル	
🌧️	IPX4準拠	
📡	照射特性	照射角固定
📡	照射特性	ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式



- 本体サイズ(約): φ21.8 × 87.4mm
- 本体質量(約): 66g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 046502

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

☀️	🕒	📡	📡
120ルーメン	4時間	81メートル	1644カンデラ





首にかけて両手が使える!
2本のライトは脱着マグネット式で外しても
使用可能

OZ-R2X

200 (メインHighモード時)
ルーメン
7 (メインHighモード時)
時間

※上記スペックはフラッシュライト1本の数値

2本照射時 明るさ400ルーメン



マグネット付きフレキシブル
首掛けアーム



本体充電
USB
充電式

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh (内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 300回

チップタイプ白色LED

2色 (白・赤) COB LED



メインライト サイドライト



底面マグネット搭載

- 本体サイズ(約): W28.0 × H28.0 × D103.5mm (フラッシュライトのみ)
- 本体質量(約): 約335g (ライト × 2本、首掛けアームを含む)
- 付属品: 首掛けアーム、USB Type-Cケーブル(50cm) × 2本
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 051940

	High	200ルーメン	7時間	98メートル	2435カンデラ
メインライト	Eco	100ルーメン	14時間	71メートル	1275カンデラ
サイドライト	High	130ルーメン	5時間	13メートル	43カンデラ
	Eco	65ルーメン	13時間	9メートル	22カンデラ
赤点滅	-	-	20時間	-	-

※上記スペックはフラッシュライト1本の数値です。

OZ-2XN

110 (Highモード時)
ルーメン
7 (Highモード時)
時間

※上記スペックはフラッシュライト1本の数値

2本照射時 明るさ200ルーメン



乾電池式

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)



外して使える



底面マグネット

- 本体サイズ(約): φ21.0 × 87.0mm(フラッシュライトのみ)
- 本体質量(約): 159g(ライト × 2本、首掛けアーム含む)
- 付属品: 首掛けアーム、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050233

	High	110ルーメン	7時間	63メートル	996カンデラ
	Eco	50ルーメン	20時間	43メートル	482カンデラ

※上記スペックはフラッシュライト1本の数値です。



片手で使える COB(面発光) LEDライト

主な機能

COB(面発光) LED

COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影がでにくく、照射範囲も広い特長を持つ。



底面マグネット

底面にはマグネットを搭載させ、金属面に付けることができ、両手を使う作業の際に便利。



背面クリップ



OZ-332D

白色COB LED

200 ルーメン
20 時間

単3形アルカリ電池 × 2本
(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



スイッチ
側面下部

- 本体サイズ(約): W28.5 × H132.2 × D33.3mm
- 本体質量(約): 100g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 051001

	High	200ルーメン	20時間	18メートル	83カンデラ
	Eco	50ルーメン	20時間	43メートル	482カンデラ

OZ-334D

チップタイプ白色LED 白色COB LED

550 (Highモード時)
ルーメン
7 (Highモード時)
時間

単3形アルカリ電池 × 4本
(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能



スイッチ
側面上部

- 本体サイズ(約): W35.0 × H139.0 × D26.5mm
- 本体質量(約): 148g
- 付属品: バッテリーボックスカバーシート × 2枚、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 051018

				
Eco	200ルーメン	20時間	15メートル	57カンデラ
High	550ルーメン	7時間	25メートル	168カンデラ
トップライト	30ルーメン	60時間	18メートル	88カンデラ

乾電池式



外観イメージを変えられる
バッテリーボックス
カバーシート付き

BLUSTER

強靱タフボディ!
ヘビーデューティーシリーズ

BR-432D

400 (Highモード時)
ルーメン
4.5 (Highモード時)
時間



2m防水

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式



ベルトクリップ付き



鏡面リフレクター

- 本体サイズ(約): φ30.0 × 155.0mm
- 本体質量(約): 122g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 042696

				
High	400ルーメン	4.5時間	177メートル	7860カンデラ
Mid	150ルーメン	8時間	122メートル	3720カンデラ
Eco	20ルーメン	34時間	48メートル	575カンデラ

スイッチ
テール部

▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しする事で
明るさのモード切り替えが可能。

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工フラッシュライト

BR-AG10M

チップタイプ白色LED

400 (Highモード時)
ルーメン
6 (Highモード時)
時間



10m落下耐久

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

照射特性 照射角固定
ワイドビーム

単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

ローテーションモードスイッチ



半押しでもモードの
切り替え可能



- 本体サイズ(約): φ33.8 × 158.0mm
- 本体質量(約): 126g
- 付属品: ストラップ、テスト用電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050165

				
High	400ルーメン	6時間	166メートル	6856カンデラ
Mid	170ルーメン	13時間	112メートル	3165カンデラ
Eco	30ルーメン	30時間	46メートル	525カンデラ

スイッチ
テール部



LG-190

洗練されたデザインのアルミペン型ライト

高演色(Ra90)チップタイプ白色LED

☀️	240	(Highモード時) ルーメン
🕒	2	(Highモード時) 時間

✓	1メートル
🌧️	IP66 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

乾電池式

NEW

▶ローテーションモードスイッチ
消灯状態からスイッチを半押しする事で
明るさのモード切り替えが可能。

●本体サイズ(約): φ16.4 × 139.1mm
●本体質量(約): 60g
●付属品: テスト用電池
●入り数: 10 × 6
JAN: 4950654 051612

	☀️	🕒	🔦	🎯
Eco	40 ルーメン	12 時間	39 メートル	388 カンデラ
High	240 ルーメン	2 時間	88 メートル	1957 カンデラ

スイッチ
テール部

※意匠登録 第1752544号

太陽光に近い
自然な光を実現
Ra90
※最大値

PO-400R

セパレートスイッチ搭載 大光量薄型ライト

チップタイプ白色LED

☀️	400	(Maxモード時) ルーメン
🕒	2	(Maxモード時) 時間

✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

リチウムポリマー充電電池 3.7V 600mAh(内蔵)
充電時間: 約 1.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回



▶スイッチロック(誤点灯防止)機能
ON/OFFスイッチをを長押しすると作動します。

●本体サイズ(約): W36.0 × H95.5 × D16.0mm
●本体質量(約): 47g
●付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)
●入り数: 10 × 10
JAN: 4950654 050578

	☀️	🕒	🔦	🎯
Max	400 ルーメン	2 時間	78 メートル	1544 カンデラ
High	200 ルーメン	4 時間	57 メートル	839 カンデラ
Mid	120 ルーメン	9 時間	43 メートル	472 カンデラ
Eco	50 ルーメン	14 時間	29 メートル	211 カンデラ
Min	20 ルーメン	25 時間	19 メートル	97 カンデラ
点滅	-	20 時間	-	-

スイッチ
上部LED SLIM LIGHT
PLANO

LK-314D

長距離照射を実現! LED強カライト

チップタイプ白色LED

☀️	470	ルーメン
🕒	23	時間

✓	1メートル
🌧️	IP54 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

乾電池式



●本体サイズ(約):
W125.0 × H148.0 × D190.0mm
●本体質量(約): 984g
●付属品: ショルダーストラップ
●入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 048551

スイッチ
上部

	☀️	🕒	🔦	🎯
	470 ルーメン	23 時間	459 メートル	52592 カンデラ

フルークス
Flood

ユニセックスペン型ライトシリーズ

GENTOSはピンクリボン運動
を支援します。

LU-109PRのご購入1本につき
GENTOSは認定NPO法人乳房健
康研究会に50円を寄付いたします。
寄付金は、乳房健康研究会を通して
乳がん啓発活動に使用されます。

LU-109PR

φ5mm白色LED

☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間

🌧️	IP54 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

乾電池式



●本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
●本体質量(約): 40g
●付属品: ペンクリップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 6
JAN: 4950654 042849

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

	☀️	🕒	🔦
	18 ルーメン	12 時間	20 メートル

LU-290

高演色(Ra90)チップタイプ白色LED

☀️	20	ルーメン
🕒	8.5	時間

🌧️	IP64 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

乾電池式



太陽光に近い
自然な光を実現
Ra90
※最大値

スイッチ
テール部

●本体サイズ(約): φ15.0 × 132.0mm
●本体質量(約): 46g
●付属品: ペンクリップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 6
JAN: 4950654 052039

	☀️	🕒	🔦	🎯
	20 ルーメン	8.5 時間	9 メートル	20 カンデラ

LU-101 / LU-104

φ5mm白色LED

☀️	18	ルーメン
🕒	12	時間

🌧️	IP54 準拠
🔦	照射特性 照射角固定 ワイドビーム

単4形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

乾電池式

LU-101
ライトブルーLU-104
ライトパープル

●本体サイズ(約): φ14.0 × 114.0mm
●本体質量(約): 40g
●付属品: ペンクリップ、テスト用電池
●入り数: 10 × 6
[LU-101] JAN: 4950654 036466
[LU-104] JAN: 4950654 036473

ツイスト
スイッチ
ヘッド部

	☀️	🕒	🔦
	18 ルーメン	12 時間	20 メートル



SAFETY LIGHT

視認性が上がる、反射板付き面ファスナーバンド
セーフティライトシリーズ

SL-A01R

φ5mm3色切替LED

20~30	(連続点灯)時間
60~90	(点滅)時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh(内蔵)
充電時間：約 4 時間 電池寿命：充放電 約 300 回



●本体サイズ(約)：L170.0 × W28.0mm
●本体質量(約)：34g
●付属品：Micro USBケーブル (20cm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 044522

スイッチ 上部	赤	点灯 点滅	20 時間 60 時間	緑	点灯 点滅	30 時間 80 時間	青	点灯 点滅	21 時間 90 時間
------------	---	----------	----------------	---	----------	----------------	---	----------	----------------

3色切り替えタイプ



SL-A20GR

φ5mm緑色LED

100	(連続点灯)時間
110	(点滅)時間



リチウムボタン電池CR2032 × 2個
(テスト用内蔵)



●本体サイズ(約)：L170.0 × W29.0mm
●本体質量(約)：30g
●付属品：テスト用電池
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 044539



多機能な小型高出力充電式キーライト

U10

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED チップタイプ赤色LED チップタイプUV LED

395	(UVライト点灯時)nm
250	(白色Maxモード時)ルーメン
1	(白色Maxモード時)時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 190mAh 0.7Wh(内蔵)
充電時間：約 2 時間 電池寿命：充放電 約 300 回



●本体サイズ(約)：φ18.0 × 69.0mm
●本体質量(約)：22g
●付属品：USB Type-Cケーブル(20cm)、ペンクリップ、キーチェーン
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 051780

4種のLEDを搭載



▶Boostモード搭載(消灯時、白色LEDのみ)
飛躍的に明るさがアップする点灯モード。
消灯時のみ、長押し中(最大10分間)に
Boostモードで点灯します。

▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点のモードで点灯します。



		5ルーメン	25 時間	7 メートル	14 カンデラ
白色LED	Eco	5ルーメン	25 時間	7 メートル	14 カンデラ
	Mid	40 ルーメン	3.5 時間	22 メートル	123 カンデラ
	High	140 ルーメン	1.5 時間	39 メートル	396 カンデラ
	Max	250 ルーメン	1 時間	70 メートル	1240 カンデラ
	Boost	300 ルーメン	10 分	74 メートル	1380 カンデラ
暖色LED	Eco	5ルーメン	17 時間	-	-
	Mid	50 ルーメン	2 時間	-	-
	High	100 ルーメン	1 時間	-	-
赤色LED	点灯	-	3 時間	-	-
	点滅	-	60 時間	-	-
	SOS	-	8 時間	-	-
UV LED	-	-	2 時間	-	-

KEY LIGHT

Y1R

高出力充電式キーライト

チップタイプ白色LED

220	(Highモード時)ルーメン
10	(Highモード時)分



リチウムポリマー充電電池 3.7V 65mAh(内蔵)
充電時間：約 2 時間 電池寿命：充放電 約 300 回

Micro USB充電



※ヘッドキャップを取り外すと充電可能



●本体サイズ(約)：φ16.3 × 48.9mm
●本体質量(約)：18g
●付属品：キーチェーン、Micro USBケーブル (50cm)
●入り数：10 × 4
JAN：4950654 046793



	10ルーメン	5 時間	12 メートル	35 カンデラ
Eco	10ルーメン	5 時間	12 メートル	35 カンデラ
High	220ルーメン	10 分	59 メートル	859 カンデラ



Boostモード搭載 キーライト

φ5mm白色LED

GK-103RW

30	(Highモード時)ルーメン
1.5	(Highモード時)時間



リチウムポリマー充電電池 3.7V 100mAh(内蔵)
充電時間：約 1 時間 電池寿命：充放電 約 300 回

Micro USB充電



※Micro USBケーブルは付属しておりません。



▶Boostモード搭載(10秒間)
飛躍的に明るさがアップする点灯モード。
点灯中にスイッチを長押しすると10秒間Boost
モードで点灯する。

●本体サイズ(約)：W20.0 × H56.8 × D9.8mm
●本体質量(約)：10g
●付属品：キーリング
●入り数：20 × 6
JAN：4950654 050615



	50ルーメン	-	-	-
Boost	50ルーメン	-	-	-
High	30ルーメン	1.5 時間	12 メートル	38 カンデラ
Eco	5ルーメン	11 時間	6 メートル	8 カンデラ



手元を照らす キーライト

φ5mm白色LED

GK-001S / GK-002B

15	ルーメン
12	時間



単4形アルカリ電池 × 1本(テスト用付属)



●本体サイズ(約)：φ15.5 × 72.4mm
●本体質量(約)：25g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：10 × 10
[GK-001S] JAN：4950654 037371
[GK-002B] JAN：4950654 037388



	15ルーメン	12 時間	20 メートル	90 カンデラ
15ルーメン	15ルーメン	12 時間	20 メートル	90 カンデラ



SK-10G

φ5mm白色LED

15	ルーメン
8	時間

アルカリボタン電池LR41 × 4個
(テスト用内蔵)

●本体サイズ(約)：φ13.0 × 37.5mm
●本体質量(約)：10g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：20 × 10
JAN：4950654 027938



SK-8GBK

φ5mm白色LED

15	ルーメン
8	時間

リチウムボタン電池CR1616 × 2個
(テスト用内蔵)

●本体サイズ(約)：W18.5 × H32.5 × D10.0mm
●本体質量(約)：8g
●付属品：キーチェーン、テスト用電池
●入り数：20 × 10
JAN：4950654 027990



Ganz


ガンツ

最大50mまで連結可能!
折り曲げて使用できるテープ型ライト!

主な機能

連結可能なテープ型ライト

一つのACアダプターに、GZS-10MB本体を複数連結させて最大50mまで連結が可能。使用場所に合わせた自由に設置可能で、広範囲を明るく照射できる。

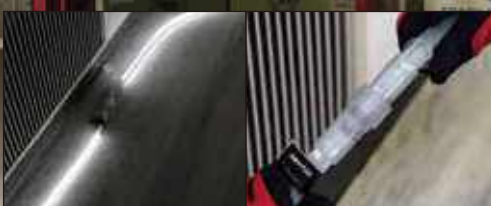

両面発光タイプ



蓄光仕様



※蓄光し消灯後に発光

両面発光（蓄光）テープ型LEDライト 専用ACアダプターセット

GZS-10MB-A

定価 47,300円(税込) (税抜価格 43,000円)

チップタイプ白色LED

9000 ルーメン

LED理論値:
13000 ルーメン

※スペックは本製品を10m分点灯させた場合の数値です。

IP65準拠

照射角度
360°

消費電力
110W

電源: ACアダプター (入力: AC100V 50/60Hz)

10m
全長: 11.4m

AC
電源式

二重絶縁

収納ポーチ付き



- 本体サイズ(約): W16.7×H7.5×D10000.0mm
- 本体質量(約): 1980g(ACアダプター含む)
- 付属品: 専用ACアダプター(コード長さ 約1.4m)、専用スプール、専用収納ポーチ
- 入り数: 4×1
- JAN: 4950654 051865

両面発光（蓄光）テープ型LEDライト単品

GZS-10MB

定価 44,000円(税込) (税抜価格 40,000円)

NEW



10m

収納ポーチ付き



- 本体サイズ(約): W16.7×H7.5×D10000.0mm
- 本体質量(約): 1505g
- 付属品: 専用スプール、専用収納ポーチ
- 入り数: 4×1
- JAN: 4950654 051858

テープ型LEDライト専用ACアダプター単品

AD-059ST-1

定価 3,300円(税込) (税抜価格 3,000円)

NEW



二重絶縁

入力: AC100V 50/60Hz

- 本体サイズ(約): W140.2×H34.5×D34.5mm
- コード長さ 約1.4m
- 本体質量(約): 475g
- 入り数: 10×1
- JAN: 4950654 051995

Ganz

ガンツ

屋内や屋外でも使える!!
増設して使えるチューブライト!!

主な機能

増設可能なチューブライト

GZT-600、GZT-1200共に本体を複数連結させて(シリーズ内の混在も可)増設が可能。電源が少ない場所でも長い距離を照射でき、足元の悪い暗所などでも明るく、安全確保が可能。

※消費電力合計180W以下で連結可能。



フック搭載



※左右2箇所

平置き用スタンド



※左右2箇所

スイッチ



GZT-600

定価 12,650円(税込) (税抜価格 11,500円)

チップタイプ白色LED



900

ルーメン


IP65準拠

照射角度
240°消費電力
9W

電源: ACアダプター (入力: 100-120V 50/60Hz)

AC
電源式

マグネットパーツ付き



二重絶縁

- 本体サイズ(約): φ33.0×長さ600.0mm (コード長さ 増設用コード: 約15cm、電源コード: 約2m)

- 本体質量(約): 750g
- 付属品: マグネットパーツ×2個
- 入り数: 1×20
- JAN: 4950654 051087

900ルーメン	-	44メートル	505カンデラ
---------	---	--------	---------

GZT-1200

定価 15,180円(税込) (税抜価格 13,800円)

チップタイプ白色LED



1800

ルーメン


IP65準拠

照射角度
240°消費電力
18W

電源: ACアダプター (入力: 100-120V 50/60Hz)

AC
電源式

マグネットパーツ付き



二重絶縁

- 本体サイズ(約): φ33.0×長さ1200.0mm (コード長さ 増設用コード: 約15cm、電源コード: 約2m)

- 本体質量(約): 950g
- 付属品: マグネットパーツ×2個
- 入り数: 1×20
- JAN: 4950654 051094

1800ルーメン	-	57メートル	815カンデラ
----------	---	--------	---------

Ganz

ガンツ

現場作業時の照明に エリアライトシリーズ

GZA-801

定価 58,300円(税込)(税抜価格 53,000円)

チップタイプ白色LED

4000 ルーメン

IP44準拠

照射角度
360°

消費電力
40W

電源: ACアダプター (入力: AC100-277V 50/60Hz)

AC
電源式

アース線付き

360°周囲を照らせるエリアライト



可動式三脚



プッシュ式スイッチ

GZA-801を繋いで使える
増設用ソケット

最大15台まで連結可能

ショルダーストラップ+
専用キャリングバッグ付き

- 本体サイズ(約): W180.0×H1120.0×D180.0mm
- 本体質量(約): 4185g
- 付属品: ガラス管ヒューズ(規格:250V/15A サイズ:φ6×30mm)、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数: 1×1
- JAN: 4950654 048629

スイッチ
ボディ
上部

Eco	4000ルーメン	-	46メートル	530カンデラ

GZA-802

定価 73,150円(税込)(税抜価格 66,500円)

チップタイプ白色LED

3600 (Highモード時)
ルーメン

2.5 (Highモード時)
時間

IP65準拠

照射角度
360°

リチウムイオン充電電池 18.5V 4,400mAh(内蔵)

充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 500回

本体充電
充電式

360°周囲を照らせるエリアライト



可動式三脚



プッシュ式スイッチ



- 本体サイズ(約): W180.0×H1120.0×D180.0mm
- 本体質量(約): 4685g
- 付属品: 電源コード(長さ 約1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ 約1.3m)、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数: 1×1
- JAN: 4950654 048636

Eco	1200ルーメン	10時間	24メートル	156カンデラ
Mid	2000ルーメン	5時間	33メートル	282カンデラ
High	3600ルーメン	2.5時間	45メートル	525カンデラ

スイッチ
ボディ
上部

GZA-803

定価 113,300円(税込)(税抜価格 103,000円)

チップタイプ白色LED

9000 (Highモード時)
ルーメン

2.5 (Highモード時)
時間

IP65準拠

照射角度
360°

リチウムイオン充電電池 18.5V 8,800mAh(内蔵)

充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 500回

本体充電
充電式

360°周囲を照らせるエリアライト



可動式三脚



プッシュ式スイッチ



- 本体サイズ(約): W180.0×H1510.0×D180.0mm
- 本体質量(約): 5085g
- 付属品: 電源コード(長さ 約1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、コード長さ 約1.3m)、ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ
- 入り数: 1×1
- JAN: 4950654 048643

Eco	2900ルーメン	10時間	33メートル	280カンデラ
Mid	5100ルーメン	5時間	43メートル	476カンデラ
High	9000ルーメン	2.5時間	64メートル	1040カンデラ

スイッチ
ボディ
上部



Ganz

ガンツ

バータイプワークライトシリーズ

トップライト

狭い隙間を照らすのに最適。
懐中電灯のように使用可能。



チャージングインジケータ搭載 USB Type-C充電

COB (面発光) LED

上下2つのCOB LEDで照射角155°の
ワイド照射。シングル点灯、ダブル点灯の
切り替えも可能。



トリプル背面マグネット

3箇所ですっかり固定できる。




360°可動式!

折りたたためて、貼り付けて
多彩な使い方が可能!!

底面マグネット

底面マグネットで固定して使用可能。



GZ-705

チップタイプ白色LED

白色COB LED

☀️	600	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間

※メインライトダブル点灯時

リチウムポリマー充電電池
3.7V 800mAh & 3.7V 1,450mAh(内蔵)
充電時間: 約 6時間 電池寿命: 充放電 約 300回

▶Lowバッテリーインジケータ

電池が無くなる前に、LEDが
点滅してお知らせ。



※意匠登録 第1763498号

- 本体サイズ(約): W35.0 × H266.5 × D28.0mm
- 本体質量(約): 201g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 4

JAN: 4950654 051483

スイッチ
側面部

	☀️	🕒	🚩	🔦
シングル 点灯	トップライト Eco 50 ルーメン	14 時間	10 メートル	28 カンデラ
	High 300 ルーメン	6 時間	25 メートル	162 カンデラ
ダブル 点灯	トップライト Eco 200 ルーメン	6 時間	19 メートル	89 カンデラ
	High 600 ルーメン	3 時間	34 メートル	285 カンデラ

GZ-706

チップタイプ白色LED

白色COB LED

☀️	800	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間

※メインライトダブル点灯時

リチウムポリマー充電電池
3.7V 1,550mAh & 3.7V 2,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 8時間 電池寿命: 充放電 約 300回

▶Lowバッテリーインジケータ



※意匠登録 第1763487号

- 本体サイズ(約): W35.0 × H360.0 × D38.5mm
- 本体質量(約): 287g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2

JAN: 4950654 051490

スイッチ
側面部

	☀️	🕒	🚩	🔦
シングル 点灯	トップライト Eco 50 ルーメン	17 時間	10 メートル	28 カンデラ
	High 400 ルーメン	6 時間	24 メートル	143 カンデラ
ダブル 点灯	トップライト Eco 200 ルーメン	8 時間	17 メートル	75 カンデラ
	High 800 ルーメン	3 時間	36 メートル	329 カンデラ

GZ-613

定価 22,000円(税込) (税抜価格 20,000円)

チップタイプ白色LED

白色COB LED

☀️	1100	(Highモード時) ルーメン
🕒	6	(Highモード時) 時間



2メートル



IP64準拠

照射角度
メインLED
215°


COB (面発光) LED × 3個搭載

3つのCOB LED搭載で後方にまで光が届く
照射角215°の驚きのワイド照射を実現。



チャージングインジケータ/ バッテリーインジケータ

長押しすることで電池残量の目安を表示。



▶Lowバッテリーインジケータ

トップライト

狭い隙間を照らすのに最適。
懐中電灯のように使用可能。



ダブル背面マグネット

2箇所ですっかり固定できる。



ダブル背面マルチフック

格納可能な2つのフックで
安定して吊るせる。



リチウムイオン充電電池 3.7V 9,000mAh 33.3Wh(内蔵)
充電時間: 約 5時間 電池寿命: 充放電 約 300回



専用充電スタンド対応



本体直接充電も可能



- 本体サイズ(約): 【本体】W39.1 × H352.0 × D33.5mm
【充電用スタンド】W76.0 × H120.9 × D65.1mm
- 本体質量(約): 360g
- 付属品: 専用充電スタンド、専用Micro USBケーブル(50cm)、
専用ACアダプター(5V/2A)
- 入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 048100

※意匠登録 第1717322号

スイッチ
正面部

	☀️	🕒	🚩	🔦
トップライト	100 ルーメン	49 時間	44 メートル	488 カンデラ
Eco	300 ルーメン	27 時間	20 メートル	104 カンデラ
Mid	680 ルーメン	10 時間	31 メートル	241 カンデラ
High	1100 ルーメン	6 時間	37 メートル	351 カンデラ



COB (面発光) LED

チャージングインジケータ/
バッテリーインジケータ
充電中は充電状態を、点灯中は
電池残量の目安を常時表示。

USB Type-C充電

360°可動式薄型ヘッド +180°回転ネック

ヘッド部が360°回転し、さらにネック部が
180°横回転して照射方向の自由度がアップ。
折りたたみも可能で持ち運びにも便利。



底面マグネット



底面フック



トップライト

狭い隙間を照らすのに最適。
懐中電灯のように使用可能。



GZ-X233

定価 12,650円(税込) (税抜価格 11,500円)

チップタイプ白色LED

白色COB LED

☀️	740	(Highモード時) ルーメン
🕒	5	(Highモード時) 時間



2メートル



IP64準拠

照射角度
メインLED
135°

リチウムイオン充電電池
3.6V 5,000mAh 18Wh(付属)

充電時間: 本体充電 約 9時間 充電電池直接充電 約 5時間
電池寿命: 充放電 約 300回

※専用充電電池【型番: GZ-233B】 JAN: 4950654 052190

- 本体サイズ(約): W45.0 × H315.0 × D45.0mm
- 本体質量(約): 227g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池、
専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 051551

	☀️	🕒	🚩	🔦
トップライト	50 ルーメン	31 時間	8 メートル	18 カンデラ
Eco	400 ルーメン	9 時間	28 メートル	198 カンデラ
High	740 ルーメン	5 時間	38 メートル	365 カンデラ

充電電池が交換可能

充電電池は本体から取り出して直接充電できる。
予備充電電池(別売)があれば急な電池切れにも
対応可能。



スイッチ
側面部



ヘッドが180°回る! 折りたたむための!! 2軸可動式ワークライトシリーズ

GZ-223

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	650 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 165°



リチウムイオン充電電池
3.7V 3,350mAh(内蔵)
充電時間: 約5時間
電池寿命: 充放電 約500回



- ▶ トップライト
- ▶ ダブル背面フック
- ▶ 底面マグネット

定価 12,650円(税込)
(税抜価格 11,500円)

- 本体サイズ(約): W38.0 × H325.0 × D45.5mm
- 本体質量(約): 280g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 048803

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	50 ルーメン	18 時間	18 メートル	19 カンデラ
Eco	250 ルーメン	9 時間	9 メートル	115 カンデラ
High	650 ルーメン	3 時間	32 メートル	258 カンデラ

折りたたんでコンパクトに!

スイッチ
背面部

GZ-210

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	125 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 170°



リチウムイオン充電電池
3.7V 800mAh(内蔵)
充電時間: 約2時間
電池寿命: 充放電 約500回



- ▶ トップライト ▶ 背面フック
- ▶ 底面マグネット
- ▶ Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

定価 8,800円(税込)
(税抜価格 8,000円)

- 本体サイズ(約): W30.5 × H220.0 × D36.5mm
- 本体質量(約): 130g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 043624

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	35 ルーメン	5 時間	7 メートル	14 カンデラ
Eco	40 ルーメン	10 時間	9 メートル	19 カンデラ
High	125 ルーメン	3 時間	15 メートル	59 カンデラ

折りたたんでコンパクトに!

スイッチ
背面部

Ganz

ガンツ

ハンディワークライトシリーズ

主な機能

COB(面発光) LED



COB(面発光)LEDは多数のLEDチップを基板に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、光源が1つで済むため多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。

トップライト搭載



ハンディツールとしても使えるトップライト搭載。

180°可動式背面マグネット付きフックスタンド



フックスタンド



背面マグネット



180°可動するマグネット付きフックスタンドで場面に応じた使い方ができる。

チャージングインジケーター



誤挿入防止 専用Micro USBケーブル

GZ-121

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	270 (Highモード時) ルーメン
🕒	4 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 1,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 2.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶ Lowバッテリーインジケーター



定価 7,480円(税込)
(税抜価格 6,800円)

- 本体サイズ(約): W47.0 × H123.0 × D24.0mm
- 本体質量(約): 113g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045109

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	50 ルーメン	12 時間	9 メートル	21 カンデラ
Eco	135 ルーメン	8 時間	15 メートル	56 カンデラ
High	270 ルーメン	4 時間	22 メートル	117 カンデラ

GZ-122

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	550 (Highモード時) ルーメン
🕒	3.5 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 2,800mAh(内蔵)
充電時間: 約 3.5時間
電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶ Lowバッテリーインジケーター



定価 8,800円(税込)
(税抜価格 8,000円)

- 本体サイズ(約): W55.0 × H156.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 185g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045116

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	50 ルーメン	20 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	8 時間	20 メートル	96 カンデラ
High	550 ルーメン	3.5 時間	30 メートル	225 カンデラ

GZ-123

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°

リチウムポリマー充電電池
3.7V 4,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 6時間
電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶ Lowバッテリーインジケーター



定価 11,660円(税込)
(税抜価格 10,600円)

- 本体サイズ(約): W55.0 × H182.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 045123

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	50 ルーメン	25 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	13 時間	19 メートル	93 カンデラ
Mid	400 ルーメン	8.5 時間	26 メートル	173 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	35 メートル	300 カンデラ

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工ワークライト

GZ-AG123

定価 12,650円(税込) (税抜価格 11,500円)

チップタイプ白色LED
白色COB LED

☀️	700 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間
✓	2メートル
🌧️	IP64 準拠
📐	照射角度 メインLED 150°



リチウムポリマー充電電池 3.7V 4,600mAh(内蔵)
充電時間: 約 6時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶ Lowバッテリーインジケーター

- 本体サイズ(約): W55.0 × H182.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 220g
- 付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 050158

	☀️	🕒	📐	📊
トップライト	50 ルーメン	25 時間	9 メートル	22 カンデラ
Eco	230 ルーメン	13 時間	19 メートル	93 カンデラ
Mid	400 ルーメン	8.5 時間	26 メートル	173 カンデラ
High	700 ルーメン	3 時間	35 メートル	300 カンデラ



抗菌効果		
抗菌の試験を行った試験機関名	試験方法	
一般財団法人 カケンテストセンター	JIS Z 2801 準拠 菌水・菌光区分1 試験実施済み	
試験結果	抗菌方法	抗菌加工を行っているパーツ
抗菌活性値2.0以上 (試験菌種: 黄色ブドウ球菌、大腸菌) 報告書発行番号: TH-21-060176 承認番号: No.22-0005	パーツ素材に膜をこみ	ABS・PC・ラバー

スイッチ
側面部

Ganz

ガンツ

ハンディワークライトシリーズ

GZ-011

定価 8,800円(税込) (税抜価格 8,000円)

チップタイプ白色LED 白色COB LED

150 (Highモード時) ルーメン
2.5 (Highモード時) 時間

2メートル IP66 照射角度 165°

COB (面発光) LEDによる
ワイドな照射範囲

*意匠登録 第1664510号

底面マグネット付き
180°可動式グリップ

背面クリップ

トップライト搭載



リチウムイオン充電電池 3.7V 800mAh(内蔵)

充電時間: 約 2.5時間 電池寿命: 充電電 約500回

●本体サイズ(約): W30.5 × H157.5 × D21.4mm
●本体質量(約): 97g
●付属品: 専用Micro USBケーブル(50cm)
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 043617

	太陽光	時間	照射距離	照射範囲
トップライト	110ルーメン	3時間	14メートル	50カンデラ
Eco	50ルーメン	7時間	10メートル	25カンデラ
High	150ルーメン	2.5時間	17メートル	75カンデラ

スイッチ
背面部

UVワークライト

UVライト

UV(紫外線)とは光の波長が400nmまでの光のこと。ジェントスのUVライトはコンパクトで高い耐久性をほこるワイドな光のワークライト。蛍光剤を使用した検査や検証に適しており、非破壊検査においても蛍光塗料をはっきりと確認する事ができる。また、修理や塗装の際の色ムラ確認にも役立つ。

UVライト照射前

UVライト照射時

GZ-001UV

定価 9,680円(税込)
(税抜価格 8,800円)

チップタイプ白色LED 白色COB LED

365 (UV点灯時) nm
120 (メインライト) ルーメン
2.5 (メイン/UV時) 時間

2メートル IP54 照射角度 120°

トップライト搭載



リチウムイオン充電電池 3.7V 750mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充電電 約 500回

▶底面マグネット付き 180°可動式グリップ
▶背面クリップ
▶Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

●本体サイズ(約): W28.0 × H145.0 × D22.0mm
●本体質量(約): 84g
●付属品: Micro USBケーブル(100cm)
●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 039368

	太陽光	時間	照射距離	照射範囲
トップライト	High 80ルーメン	2.5時間	23メートル	135カンデラ
	Eco 40ルーメン	5.5時間	16メートル	65カンデラ
メインライト	120ルーメン	2.5時間	12メートル	42カンデラ
UVライト	-	2.5時間	-	-

スイッチ
背面部

GZ-103SU

定価 22,000円(税込)
(税抜価格 20,000円)

高演色(Ra95)白色COB LED

340 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル IP54 照射角度 120°

▶底面マグネット付き 180°可動式グリップ
▶背面クリップ
▶背面フック

スイッチ
背面部

●本体サイズ(約): W56.0 × H184.0 × D25.0mm
●本体質量(約): 285g
●付属品: Micro USBケーブル(100cm)、防汚カバー × 4枚、専用ACアダプター(5V/2A)
●入り数: 20 × 1
JAN: 4950654 036589

	太陽光	時間	照射距離	照射範囲
Eco	170ルーメン	6時間	15メートル	60カンデラ
High	340ルーメン	3時間	22メートル	120カンデラ



充電インジケーター & バッテリーインジケーター

高演色ワークライト

高演色(Ra95) COB(面発光)LED

高演色とは、対象物の色合いが変わることなく見えること。太陽光を100として、それを最大とする演色評価数(Ra)の数値が高いものほど本来の色味を表現することができる。対象物の色をよりはっきりと照らし出すため、色の違いを確認する検査に適している。ジェントスの高演色ライトはコンパクトで高い耐久性をほこり、太陽光(Ra100)と同じように対象物を照らすことができる高演色LED(Ra95)を搭載している。



高演色(Ra95)COB LEDで照射

Ganz

ガンツ

大光量投光器シリーズ

給電もできるコンパクト投光器



ダイヤルを回して無段階調光/無段階調色

暗く 明るく 暖色へ 昼白色へ

充電インジケーター & バッテリーインジケーター

USB Type-C充電

COB (面発光) LEDによる
ワイドな照射範囲

USB給電機能(5V/1A)



GZ-308

定価 16,500円(税込) (税抜価格 15,000円)

高演色(Ra90)白色COB LED 高演色(Ra90)暖色COB LED

1000 (最大時) ルーメン
6 (最大時) 時間

1メートル IP64 照射角度 145°

▶モードメモリー機能
消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に同じモードで点灯する事ができる機能。
▶Lowバッテリーインジケーター
▶別売アクセサリ取り付け穴



NEW

●本体サイズ(約): W129.5 × H131.5 × D38.0mm
●本体質量(約): 488g
●付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)
●入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 051506

	太陽光	時間	照射距離	照射範囲
昼白色 6500K	強 700ルーメン	9時間	37メートル	356カンデラ
	弱 50ルーメン	113時間	9メートル	21カンデラ
白色 5000K	強 1000ルーメン	6時間	48メートル	580カンデラ
	弱 60ルーメン	102時間	10メートル	26カンデラ
暖色 2700K	強 500ルーメン	9時間	35メートル	314カンデラ
	弱 50ルーメン	126時間	8メートル	16カンデラ

底面マグネット付き
可動式スタンド

Ganz

ガンツ

大光量投光器シリーズ

GZ-315

定価 82,500円(税込) (税抜価格 75,000円)

白色COB LED

14000 (Highモード時) ルーメン
2 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠 照射角度 160° 消費電力 135W

リチウムイオン充電電池 11.1V 5,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

独立可動式光源ユニット



AC電源兼用



▶Lowバッテリーインジケーター
電池が無くなる前に、LEDが点滅してお知らせ。

- 本体サイズ(約): W280.0 × H210.0 × D138.0mm
- 本体質量(約): 2630g
- 付属品: ブラケット、取り付けネジ × 3個、フラットワッシャー × 6個、スプリングワッシャー × 6個、専用ACアダプター(15V/9A、コード長さ 約4m)
- 入り数: 1 × 2
JAN: 4950654 048780

	照射角度	時間	ルーメン	消費電力
Low	160°	8時間	4000ルーメン	135W
Mid	160°	4.5時間	7000ルーメン	135W
High	160°	2時間	14000ルーメン	135W

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

GZ-316

定価 17,600円(税込) (税抜価格 16,000円)

白色COB LED 暖色COB LED

1200 (Highモード時) ルーメン
8 (Highモード時) 時間

1メートル IP66準拠 照射角度 155°

リチウムポリマー充電電池 3.8V 10,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 9.5時間 電池寿命: 充放電 約 500回



スイッチ 上部



付属しています

- ▶Lowバッテリーインジケーター
- ▶1/4インチネジ穴(本体底面)
カメラ用の三脚などに取り付け可能。
- ▶モードメモリー機能
消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に同じモードで点灯する事ができる機能。

- 本体サイズ(約): W145.0 × H82.0 × D28.0mm
- 本体質量(約): 295g
- 付属品: 専用ハードケース、USB Type-Cケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
JAN: 4950654 048797

	照射角度	時間	ルーメン	消費電力
昼白色	Eco	28時間	200ルーメン	19ワット
	Mid	12時間	700ルーメン	38ワット
	High	8時間	1200ルーメン	46ワット
暖色	Eco	27時間	200ルーメン	19ワット
	Mid	12時間	600ルーメン	34ワット
	High	8時間	1200ルーメン	47ワット
白色	Eco	22時間	200ルーメン	20ワット
	Mid	12時間	700ルーメン	35ワット
	High	8時間	1200ルーメン	48ワット

専用ハードケース (アクセサリ単品)

GZ-3CBK



材質: 表地 / EVAポリプロピレン、裏地 / ポリエステル、メッシュ部分 / ナイロン
JAN: 4950654 047110 定価 2,310円(税込) (税抜価格 2,100円)



出力: 5V / 1A

Ganz 投光器の主な機能

COB(面発光)LED



多重影になりにくい

充電電池・AC電源兼用

内蔵充電電池によりコードレスで使用できるため、持ち運びしやすい。AC電源使用時は長時間点灯させる事ができるため、状況に応じた使い分けが可能。



※GZ-316を除く

キャリングハンドル兼用スタンド



※GZ-316を除く

GZ-320

定価 14,300円(税込) (税抜価格 13,000円)

白色COB LED

1700 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

2メートル IP66準拠 照射角度 150° 消費電力 15W

リチウムイオン充電電池 3.7V 5,200mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 500回



AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケーター

- 本体サイズ(約): W145.0 × H120.0 × D83.0mm
- 本体質量(約): 580g
- 付属品: 専用ACアダプター(5V/3A、コード長さ 約2m)
- 入り数: 1 × 10
JAN: 4950654 048773

	照射角度	時間	ルーメン	消費電力
Eco	150°	11時間	400ルーメン	36ワット
Mid	150°	6時間	800ルーメン	51ワット
High	150°	3時間	1700ルーメン	71ワット

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。

GZ-314


定価 36,300円(税込) (税抜価格 33,000円)

白色COB LED

6000 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

1メートル IP64準拠 照射角度 150° 消費電力 60W

リチウムイオン充電電池 7.2V 6,400mAh(内蔵)
充電時間: 約 4時間 電池寿命: 充放電 約 500回



AC電源兼用

▶Lowバッテリーインジケーター

- 本体サイズ(約): W210.0 × H185.0 × D120.0mm
- 本体質量(約): 1560g
- 付属品: 専用ACアダプター(12V/5A、コード長さ 約3m)
- 入り数: 1 × 4
JAN: 4950654 046120

	照射角度	時間	ルーメン	消費電力
Eco	150°	9時間	1500ルーメン	36ワット
Mid	150°	6.5時間	3000ルーメン	53ワット
High	150°	3時間	6000ルーメン	74ワット

※スペックは充電電池を使用した場合の数値です。





国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

NIFS: National Institute for Fusion Science

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で使用する事ができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気連続的または長期的に存在する場所」では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻繁に発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
II (ガス)	0	Ga
	1	Gb
	2	Gc
III (粉塵)	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

GZ-BH10

定価 22,000円(税込) (税抜価格 20,000円)

白色COB LED

☀️	200 (Highモード時) ルーメン
🕒	2.5 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP65準拠
📐	照射角度 110°

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2127X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib III C T100°C Db



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池

3.2V 1,400mAh 4.48Wh(内蔵)

充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

▶120°可動式ヘッド

- 本体サイズ(約): W90.0 × H47.0 × D52.0mm
- 本体質量(約): 195g
- 付属品: すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル(100cm)、専用ACアダプター(5V/1A)

●入り数: 20 × 1
JAN: 4950654 037739

	☀️	🕒	📐	💡
Eco	75ルーメン	8時間	10メートル	25カンデラ
High	200ルーメン	2.5時間	15メートル	60カンデラ

スイッチ
側面部

GZ-BA30

定価 36,300円(税込) (税抜価格 33,000円)

白色COB LED

☀️	300 (Highモード時) ルーメン
🕒	3 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP65準拠
📐	照射角度 110°

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲



防爆構造電気機械器具型式検定合格番号:

CML 17JPN2126X

Exマーキング: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib III C T85°C Db



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池

3.2V 2,800mAh 8.96Wh(内蔵)

充電時間: 約 3時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶底面マグネット付き180°可動式クリップ
- ▶背面クリップ ▶背面フック

- 本体サイズ(約): W69.5 × H220.0 × D37.6mm
- 本体質量(約): 405g
- 付属品: 専用充電ケーブル(100cm)、専用ACアダプター(5V/2A)

●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 037746

	☀️	🕒	📐	💡
Eco	120ルーメン	8時間	13メートル	45カンデラ
High	300ルーメン	3時間	20メートル	110カンデラ

スイッチ
背面部

GZ-BF50

定価 94,600円(税込) (税抜価格 86,000円)

白色COB LED

☀️	1500 (Highモード時) ルーメン
🕒	2 (Highモード時) 時間

✓	1メートル
🛡️	IP65準拠
📐	照射角度 100°

消費電力
14W

COB(面発光)LEDによるワイドな照射範囲



DISON IFR18650 リチウムイオン充電電池

19.2V 1,400mAh 26.88Wh(内蔵)

充電時間: 約 2時間 電池寿命: 充放電 約 500回

- ▶キャリングハンドル兼用スタンド
- ▶本体180°回転
- ▶底面すべり止め加工

- 本体サイズ(約): W267.9 × H166.6 × D120.0mm
- 本体質量(約): 3600g
- 付属品: 専用ACアダプター(21.6V/1A、コード長さ 約5m)

●入り数: 2 × 1
JAN: 4950654 037753

	☀️	🕒	📐	💡
Eco	375ルーメン	8時間	22メートル	130カンデラ
Mid	750ルーメン	4時間	35メートル	320カンデラ
High	1500ルーメン	2時間	51メートル	660カンデラ

スイッチ
背面部

LED LANTERN leggero

レッジャーロ

主な機能

ランタンとフラッシュライトの2Wayスタイル

ランタン トップライト



ランタンとトプライトの切り替え、ランタンとトプライトの同時点灯も可能

インジケーター

電池残量を表示 充電状況を表示



電池残量/充電状況が一目でわかる

ビルトインハンドル

不使用時は収納可能



不使用時は収納可能

1/4インチネジ穴

カメラ用の三脚などに取り付け可能



カメラ用の三脚などに取り付け可能



デザインと使いやすさを追求! コンパクトスタイリッシュLEDランタン

LE-1014O / LE-1014G / LE-1014B

チップタイプ暖色LED

☀️	580 (最大時) ルーメン
🕒	4 ~ 22 時間

✓	1メートル
🛡️	IP66準拠
💡	光の色 暖色
💡	キャンドルモード搭載

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)

充電時間: 約 3.5時間 電池寿命: 充放電 約 300回

※専用充電電池(型番: EX-1SB) JAN: 4950654 052237



☀️	250 (最大時) ルーメン
🕒	8 ~ 44 時間

ランタン

NEW

LE-1014O
オリーブ

NEW

LE-1014G
グレー

NEW

LE-1014B
ベージュ

▶光量・モードメモリー機能

消灯前の光量・モードを記憶し再度点灯させた時に同じ光量・モードで点灯する事ができる機能。

▶無段階調光機能

各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。

※キャンドルモードを除く

- 本体サイズ(約): φ41.0 × 123.0mm
- 本体質量(約): 158g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
[LE-1014O]JAN: 4950654 051384
[LE-1014G]JAN: 4950654 051377
[LE-1014B]JAN: 4950654 051360

	☀️	🕒	📐	💡
ランタン	強 250ルーメン	8時間	14メートル	51カンデラ
	弱 50ルーメン	44時間	6メートル	9カンデラ
トプライト	強 350ルーメン	7.5時間	41メートル	426カンデラ
	弱 60ルーメン	43時間	16メートル	65カンデラ
全点灯	強 580ルーメン	4時間	39メートル	377カンデラ
	弱 110ルーメン	22時間	16メートル	64カンデラ
キャンドル	-	78時間	-	-

スイッチ
正面部

専用シリコンシェード (アクセサリ単品)

LE-SS

暑さ・寒さ・水にも強いシリコン製の専用シェードです。

素材: シリコン

- 本体サイズ(約): W145.0 × H95.0 × D145.0mm
- 本体質量(約): 73g
- JAN: 4950654 051353

差し込むだけの
カンタン取り付け

ミニ三脚 (アクセサリ単品)

ST-01

1/4インチネジ穴があり、本体質量が最大2kgまでの製品を取り付けられる小型の三脚です。

三脚ねじ径: 1/4インチ

耐荷重: 脚収納時 2kg/脚延長時 1.5kg

- 本体サイズ(約): φ30.5 × 131.5mm
- 本体質量(約): 83g
- JAN: 4950654 050646

脚の高さは
2段階で使用可能

Explorer

エクスプローラー

アイコン説明

※ランタンは用途上、照射特性の表記はしていません。



キャンドルモード搭載
暖色光量がランダムに変化し、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。



光の色表示
ランタンの光色を表記。



ランダムキャンドルモード搭載
よりリアリティを追求した、ろうそくの炎のようなゆれを再現する機能。

アウトドアや災害時など幅広く活躍するLEDランタン

外部機器への給電機能搭載! 高性能 & 高耐久の充電式ランタン

EX-300H

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1300 (最大時) ルーメン
6~270 時間

10メートル
IP68 準拠

光の色
白色 暖白色 暖色



専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 5,000mAh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充電電 約 300 回
※専用充電電池【型番: EX-50CB】 JAN: 4950654 047134



USB充電式
充電電池直接充電
単1×3本も使用可能

▶無段階調光機能
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明るさの調節が可能。
※キャンドルモードを除く

▶3色調色機能

●本体サイズ(約): φ102.2 × 189.0mm
●本体質量(約): 680g
●付属品: Micro USBケーブル(50cm)、ハンガーフック、専用充電電池
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 046267

		50ルーメン	174時間	5メートル	6カンデラ
白色	弱	50ルーメン	174時間	5メートル	6カンデラ
	強	1300ルーメン	6時間	20メートル	100カンデラ
暖白色	弱	30ルーメン	210時間	4メートル	4カンデラ
	強	820ルーメン	11時間	17メートル	72カンデラ
暖色	弱	20ルーメン	270時間	3メートル	3カンデラ
	強	490ルーメン	16時間	13メートル	45カンデラ
キャンドル	-	-	42時間	-	-

※スペックは専用充電電池を使用した場合の数値です。



●USB給電出力: 5V/1A

ビルトインフック

ハンガーフック付属



スイッチ
正面部

EX-1300D

チップタイプ白色LED | チップタイプ暖色LED

1300 (最大時) ルーメン
7~350 時間

IPX4 準拠

光の色
白色 暖白色 暖色



単1形アルカリ電池 × 4本(別売)

ダイヤル式調光機能



キャリングハンドル



ハンガーフック付属



乾電池式

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく / 暗くなり、点灯 / 消灯する機能。

▶3色調色機能

▶取外し可能なグローブ

●本体サイズ(約): φ129.0 × 246.0mm
●本体質量(約): 1220g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 042948

		1300ルーメン	7時間	43メートル	455カンデラ
白色	弱	1300ルーメン	7時間	43メートル	455カンデラ
	強	140ルーメン	260時間	14メートル	45カンデラ
暖白色	弱	660ルーメン	16時間	29メートル	210カンデラ
	強	90ルーメン	350時間	11メートル	30カンデラ
暖色	弱	600ルーメン	16時間	29メートル	205カンデラ
	強	80ルーメン	350時間	11メートル	30カンデラ
キャンドル	-	-	300時間	-	-

スイッチ
正面部

焚き火色のような超暖色LED搭載!! スタンダードLEDランタン

EX-X777D

チップタイプ暖色LED

420 (Highモード時) ルーメン
34~110 時間

2メートル
IP64 準拠

光の色
暖色



単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式



●本体サイズ(約): W102.4 × H184.1 × D87.3mm
●本体質量(約): 802g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 050073

				
High	420ルーメン	34時間	25メートル	160カンデラ
Eco	170ルーメン	110時間	16メートル	61カンデラ
キャンドル	-	890時間	-	-

スイッチ
正面部



外せるストライプトップカバー
光のムラを最小限に抑え、均一に照射できるカバー

ビルトインフック

ハンガーフック付属



ムーディーに空間を演出!! フィラメントLEDランタン

フィラメントタイプ暖色LED

EX-700F

700 (最大時) ルーメン
8~354 時間

IPX4 準拠

光の色
暖色



単1形アルカリ電池 × 3本(別売)

乾電池式



光量インジケータ搭載 ダイヤル式調光機能
ダイヤルスイッチを回して無段階調光
最弱時: 赤点減 最強時: 緑点減

ビルトインフック 取り外し可能なグローブ
ハンガーフック付属

▶光量メモリー機能
消灯前の明るさを記憶し再度点灯させた時に同じ明るさで点灯する事ができる機能。

フィラメントLEDとは
LED素子を細長い形状にしたことで、フィラメントのような光を再現でき、照らす場所をよりムーディーに演出できる。



●本体サイズ(約): φ101.5 × 203.0mm
●本体質量(約): 779g
●付属品: ハンガーフック
●入り数: 8 × 2
JAN: 4950654 048322

				
強	700ルーメン	8時間	21メートル	111カンデラ
弱	30ルーメン	354時間	4メートル	5カンデラ
キャンドル	-	200時間	-	-

スイッチ
正面部

※登録第1627818号



調色・無段階調光機能

白色、昼白色、暖色と光の色を切り替えることができる(調色)。各光色点灯時、スイッチを長押しすると明るさを無段階で調節できるため、使用シーンに応じて異なる雰囲気演出できる。

※キャンドルモードを除く



乾電池(単1・単3・単4)と充電電池が使用可能! スタイリッシュランタン

EX-366D

1000 (最大時) ルーメン
11~340 時間



チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

単1形アルカリ電池×3本(別売)

※専用充電電池(別売)

【型番: EX-50CB】 JAN: 4950654 047134

乾電池式

専用充電電池 使用可能

単3、単4乾電池用
カートリッジベース付属で
単3形アルカリ電池×6本(別売)
単4形アルカリ電池×6本(別売)
でも使用可能

- 本体サイズ(約): φ106.9 × 195.3mm
- 本体質量(約): 872g
- 付属品: ハンガーフック、カートリッジベース
- 入り数: 10 × 1
- JAN: 4950654 044089

		1200ルーメン	160時間	12メートル	36カンデラ
白色	弱	1200ルーメン	11時間	36メートル	318カンデラ
	強	100ルーメン	210時間	11メートル	30カンデラ
昼白色	弱	840ルーメン	27時間	31メートル	240カンデラ
	強	50ルーメン	340時間	8メートル	17カンデラ
暖色	弱	360ルーメン	39時間	21メートル	108カンデラ
	強	-	210時間	-	-
キャンドル	-	-	-	-	-

※スペックは単1形アルカリ電池を使用した場合の数値です。

小型&多機能! スタンダードランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

乾電池式

▶スローライティングスイッチ
ゆっくりと明るく/暗くなり、点灯/消灯する機能。

- 本体サイズ(約): φ73.0 × 158.0mm
- 本体質量(約): 400g
- 付属品: ハンガーフック、テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 042955

		450ルーメン	18時間	22メートル	125カンデラ
白色	強	450ルーメン	18時間	22メートル	125カンデラ
	弱	70ルーメン	128時間	9メートル	20カンデラ
昼白色	強	260ルーメン	34時間	18メートル	75カンデラ
	弱	40ルーメン	225時間	7メートル	13カンデラ
暖色	強	210ルーメン	39時間	15メートル	55カンデラ
	弱	30ルーメン	255時間	6メートル	10カンデラ
キャンドル	-	-	80時間	-	-

スイッチ
正面部

ビルトインフック



外せる
シャドーレス
トップカバー



グローブ全体が発光し、目に
優しく影ができないカバー。



ハンガーフック付属

ビルトインフック



光のムラを最小限に抑えて、
均一に照射するカバー。



ハンガーフック付属

アウトドアや災害時など
幅広く活躍するLEDランタン

外部機器への給電機能搭載! レトロデザインLEDランタン

チップタイプ暖色LED

EX-016PB

300 (最大時) ルーメン
8.5~38 時間



専用リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)

充電時間: 約 3.5 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

※専用充電電池【型番: EX-1SB】 JAN: 4950654 052237



インテリアでも使える
レトロデザイン



▶スイッチロック(誤操作防止)機能

▶ダイヤル式調光機能
ダイヤルスイッチを回して無段階調光。

- 本体サイズ(約): φ91.5 × 160.0mm
- 本体質量(約): 246g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 050110

				
弱	30ルーメン	38時間	5メートル	6カンデラ
強	300ルーメン	8.5時間	15メートル	59カンデラ
キャンドル	-	51時間	-	-

1m防水 & 水に浮かぶフローティング機能! コンパクトLEDランタン

チップタイプ暖色LED

EX-236D

430 (Highモード時) ルーメン
10~142 時間



単3形アルカリ電池 × 6本(テスト用付属)

乾電池式

フローティング機能



水に浮くので万が一、水に
落としても拾いやすい。

耐水・1m防水



濡れても水に浸かっても
使えるので雨でも安心。

ビルトインカラビナフック



本体を逆さまに吊るせるので
テント内の照明に便利。

シャドーレストップカバー



グローブ全体が発光し
影ができない。

電池残量を知る
インジケータ



キャリングハンドル



- 本体サイズ(約): φ78.0 × 141.5mm
- 本体質量(約): 355g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046274

				
High	430ルーメン	10時間	14メートル	46カンデラ
Mid	240ルーメン	18時間	10メートル	24カンデラ
Eco	20ルーメン	142時間	3メートル	2カンデラ
キャンドル	-	60時間	-	-

スイッチ
正面部



3色調色・無段階調光可能! コンパクトLEDランタン

EX-334D

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

☀️ **440** (最大時) ルーメン
⌚ **8~100** 時間

✓ 1メートル IP64準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

🕯️ キャンドルモード搭載

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

ビルトインフック



外せるストラップ
トップカバー

光のムラを最小限に抑えて、
均一に照射するカバー。



乾電池式

▶無段階調光機能
各モード点灯時にスイッチを長押しすると明
るさの調節が可能。 ※キャンドルモードを除く

- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046281

		☀️	⌚	🏠	🕯️
白色	強	440ルーメン	8時間	26メートル	164カンデラ
	弱	30ルーメン	78時間	7メートル	12カンデラ
昼白色	強	240ルーメン	17時間	19メートル	87カンデラ
	弱	20ルーメン	100時間	6メートル	10カンデラ
暖色	強	170ルーメン	23時間	16メートル	67カンデラ
	弱	20ルーメン	91時間	6メートル	9カンデラ
キャンドル	-	-	55時間	-	-

スイッチ
正面部

菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工ランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED


☀️ **440** (最大時) ルーメン
⌚ **8~100** 時間

✓ 1メートル IP64準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

🕯️ キャンドルモード搭載

単3形アルカリ電池 × 4本(テスト用付属)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

ビルトインフック



外せるストラップ
トップカバー

銀イオン
抗菌
Ag+



乾電池式

▶無段階調光機能

- 本体サイズ(約): φ59.0 × 132.0mm
- 本体質量(約): 242g
- 付属品: テスト用電池
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 050141

		☀️	⌚	🏠	🕯️
白色	強	440ルーメン	8時間	26メートル	164カンデラ
	弱	30ルーメン	78時間	7メートル	12カンデラ
昼白色	強	240ルーメン	17時間	19メートル	87カンデラ
	弱	20ルーメン	100時間	6メートル	10カンデラ
暖色	強	170ルーメン	23時間	16メートル	67カンデラ
	弱	20ルーメン	91時間	6メートル	9カンデラ
キャンドル	-	-	55時間	-	-

スイッチ
正面部

3色調色可能! 常夜灯としても使えるナイトモード搭載! LEDパネルランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

☀️ **1300** (白色モード時) ルーメン
⌚ **2.5~189** 時間

✓ 2メートル IP66準拠

🏠 1m IP67準拠

☀️ 光の色
白色 昼白色 暖色

リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh(内蔵)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回



常夜灯としても使える
ナイトモード



カメラ用の三脚など
に取り付け可能



本体充電
USB
充電式

- 本体サイズ(約): W152.7 × H111.6 × D33.3mm
- 本体質量(約): 298g
- 付属品: ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
- 入り数: 10 × 2
- JAN: 4950654 046298

		☀️	⌚	🏠	🕯️
ナイトモード	7ルーメン	189時間	3メートル	3カンデラ	
	暖色	280ルーメン	10時間	21メートル	112カンデラ
昼白色	550ルーメン	5時間	30メートル	230カンデラ	
	白色	1300ルーメン	2.5時間	46メートル	533カンデラ

スイッチ
背面部

LED LANTERN UNO

主な機能

ランタンとフラッシュライトの2Wayスタイル

ランタン(暖色)

トップライト(白色)

2通りの充電方法

充電電池直接充電

1/4インチネジ穴

本体充電

スイッチのダブルクリックでいつでも好きなタイミング
で簡単にランタンとトップライトを切替可能

充電電池にUSBデバイス
を繋げば給電も可能

カメラ用の三脚などに
取り付け可能

ハンドル

底面マグネット

ビルトインスタンド

インジケーター

安定して設置可能

電池残量を表示

充電状況を表示

不使用時は収納可能 鉄面につけて使用可能 引き出して使えば転倒防止に 電池残量/充電状況が一目でわかる

フラッシュライトとしても使用可能なトップライト搭載! 多機能コンパクトLEDランタン

チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

UN-1R

☀️ **350** (Highモード時) ルーメン
⌚ **24~150** 時間

✓ 1メートル IPX4準拠

☀️ 光の色
白色 暖色

専用リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
充電時間: 約 8 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

※専用充電電池(型番: UN-1SB) JAN: 4950654 049862

トップライト

☀️ **200** (Highモード時) ルーメン
⌚ **25~190** 時間

ランタン

▶モードメモリー機能

消灯前のモードを記憶し再度点灯させた時に
同じモードで点灯する事ができる機能。



本体充電
USB
充電式
充電電池直接充電

- 本体サイズ(約): W45.8 × H118.5 × D37.2mm
- 本体質量(約): 174g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電電池
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 049145

		☀️	⌚	🏠	🕯️
トップ ライト	Super Eco	5ルーメン	150時間	15メートル	63カンデラ
	Eco	25ルーメン	90時間	32メートル	257カンデラ
	Mid	150ルーメン	40時間	72メートル	1305カンデラ
	High	350ルーメン	24時間	109メートル	3020カンデラ
ランタン	Super Eco	5ルーメン	190時間	2メートル	2カンデラ
	Eco	15ルーメン	130時間	4メートル	4カンデラ
	Mid	100ルーメン	50時間	9メートル	23カンデラ
	High	200ルーメン	25時間	13メートル	44カンデラ

スイッチ
正面部

Super Ecoモードで2週間以上点灯可能! 充電電池/乾電池兼用ランタン

チップタイプ白色LED

EX-180H

☀️ **500** (Highモード時) ルーメン
⌚ **10~400** 時間

✓ 1メートル IP66準拠

☀️ 光の色
白色

専用リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,800mAh(付属)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 500 回

※専用充電電池(型番: GD-02SB) JAN: 4950654 047844

▶モードメモリー機能



本体上部と底部に付け替え可能な
ムーバブルハンドル

USB
充電式
充電電池直接充電

単3×3本も使用可能



- 本体サイズ(約): φ96.0 × 167.1mm
- 本体質量(約): 274g
- 付属品: Micro USBケーブル(50cm)、
ムーバブルハンドル、専用充電電池
- 入り数: 20 × 1
- JAN: 4950654 049152

		☀️	⌚	🏠	🕯️
High	500ルーメン	10時間	13メートル	45カンデラ	
	Mid	200ルーメン	20時間	8メートル	16カンデラ
Eco	20ルーメン	100時間	2メートル	1.6カンデラ	
	Super Eco	5ルーメン	400時間	-	-

スイッチ
正面部



バイクライトを選ぶ基準

基準①

走行場所や走行時間に適した明るさ

街灯のある道や明かりの全くない暗い道、日中や夜間など、走行する場所や時間によって必要な明るさは異なります。

また、自動車や歩行者に自分の走行をアピールする事も可能です。

基準②

夜間でも5～10m先を照らせること

東京都交通規則第9条では「夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」^{※1}と定めています。なお、「5メートル」と定めている地方自治体もあります。

基準③

停止距離^{*}以上先を照らせること

停止距離は自分の走行速度によって異なります。


それぞれの時速で走行している場合の停止距離は下記グラフの通り。

※停止距離とは、止まろうと思ってから実際に停止するまでに走行してしまう距離のこと


走行速度と停止距離の比較

ブレーキ!!

※空走距離(危険を感じてブレーキをかけてからブレーキがきき始めるまでに進む距離)には自転車の重さや運転者の体重は加味していません。
※制動距離(ブレーキがきき始めてから止まるまでの距離) = (速度)² / (加速度:254) × (摩擦係数:0.7) ※停止距離 = 空走距離 + 制動距離
※路面乾燥時を想定。

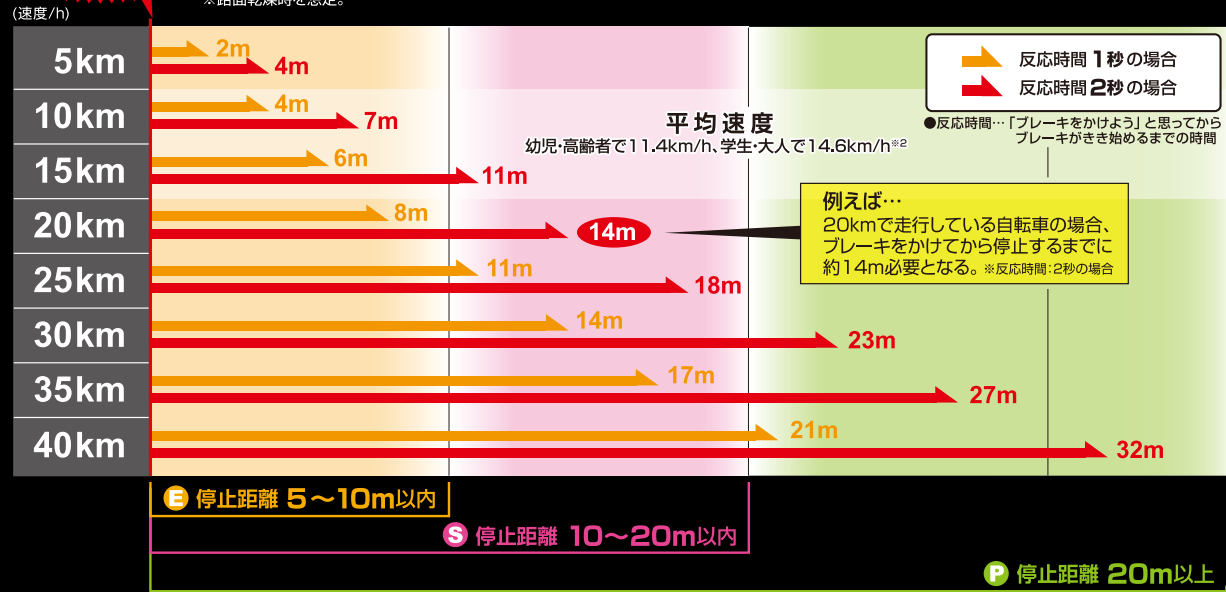

これらの基準を基に、バイクライトを4タイプに分類

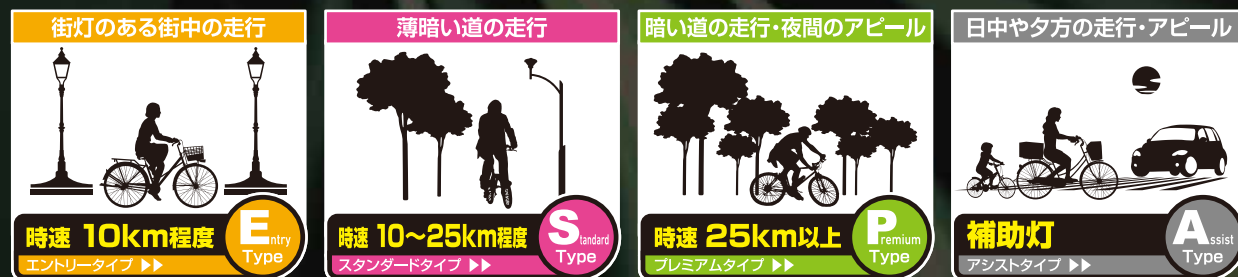

注意 ※このライトの選定方法はあくまで目安です。ライトを選ぶ際の参考にしてください。自転車に乗る際は交通ルールに従って、十分に安全を確認の上走行してください。

●出典: ※1 東京都道路交通規則第9条<https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html>2024年2月22日アクセス ※2 諸田恵士・大脇鉄也・上坂克己(2009)「我が国の自転車利用の実態把握-自転車ネットワーク計画策定を見据えて」(土木技術資料 平成21年4月号)<https://www.pwrc.or.jp/thesis_shouroku/thesis_pdf/0904-P006-009_morota.pdf>2024年2月27日アクセス

使用スタイルで選べる USB Type-C充電式バイクライトシリーズ

AXIS

アクシス

AXISシリーズ 充電式バイクライト ハイエンドモデル

チップタイプ白色LED

AXS-01R

1500 (Maxモード時) ルーメン	1 (Maxモード時) 時間
---------------------	----------------



NEW



リチウムイオン充電電池 3.7V 4,000mAh 14.8Wh(付属)
充電時間: 約 6 時間 電池寿命: 充電電 約 300 回
※専用充電電池 [型番: AXS-01SB] JAN: 4950654 052183

汎用性の高いブラケット
本体を回すだけで取り付けが可能



- 本体サイズ(約): W34.3 × H45.8 × D124.4mm
- 本体質量(約): 226g
- 付属品: ブラケット、バンド 大(対応ハンドル径: φ29～32mm)、バンド 小(対応ハンドル径: φ22～28mm)、USB Type-Cケーブル(30cm)、調節ネジ、バンド固定ネジ、六角レンチ、専用充電電池

●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051803

歩行者・対向車が眩しくない
上面カット配光レンズ搭載



※ライト点灯中も給電が可能です



	Day Light	Eco	Mid	High	Max	点滅A	点滅B	点滅C
ルーメン	50	200	550	900	1500	-	-	-
時間	49	9	3.5	2.5	1	4	9	21
メートル	31	70	114	137	165	-	-	-
カンデラ	252	1240	3300	4760	6850	-	-	-

AXS-02R

200 (Highモード時) ルーメン	4 (Highモード時) 時間
---------------------	-----------------



NEW



リチウムポリマー充電電池 3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵)
充電時間: 約 3 時間 電池寿命: 充電電 約 300 回

- 本体サイズ(約): W33.1 × H28.3 × D78.0mm
- 本体質量(約): 64g
- 付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ19～33mm)、USB Type-Cケーブル (20cm)

●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051810



	High	Mid	Eco	点滅A	点滅B
ルーメン	200	60	7	-	-
時間	4	9.5	70	12	140
メートル	91	50	15	-	-
カンデラ	2080	645	60	-	-

AXS-03R

500 (Highモード時) ルーメン	2 (Highモード時) 時間
---------------------	-----------------



NEW



リチウムイオン充電電池 3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充電電 約 300 回

- モードメモリー機能
- サイドエミッター
- Lowバッテリーインジケータ

- 本体サイズ(約): W34.2 × H32.0 × D106.3mm
- 本体質量(約): 113g
- 付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ19～33mm)、USB Type-Cケーブル (20cm)

●入り数: 10 × 4
JAN: 4950654 051827



	High	Eco	点滅A	点滅B
ルーメン	500	240	-	-
時間	2	4	4.5	45
メートル	115	82	-	-
カンデラ	3340	1710	-	-

XB

XB-B07R

☀️	1000	(Highモード時) ルーメン
🕒	3	(Highモード時) 時間



▶サイドエミッター
暗所で両サイドへの存在をアピールできる。

歩行者・対向車が眩しくない
上面カット配光レンズ搭載



NEW



- 本体サイズ(約): W43.0 × H63.0 × D108.0mm
- 本体質量(約): 133g
- 付属品: ラバーブラケット(対応ハンドル径: φ22~35mm)、USB Type-Cケーブル(21cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 051834

	☀️	🕒	🚶	🚴
High	1000ルーメン	3時間	278メートル	19400カンデラ
Eco	500ルーメン	7時間	182メートル	8350カンデラ
点滅	-	11時間	-	-

上面カットレンズ搭載の大光量バイクライト

チップタイプ白色LED

リチウムイオン充電電池 3.7V 2,600mAh 9.62Wh(内蔵)
充電時間: 約 4 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

XB-B16R

☀️	210	(Highモード時) ルーメン
🕒	2.5	(Highモード時) 時間



▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径: φ22~31mm)

▶サイドエミッター



NEW



- 本体サイズ(約): W37.0 × H54.0 × D65.0mm
- 本体質量(約): 51g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(21cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 052268

	☀️	🕒	🚶	🚴
High	210ルーメン	2.5時間	109メートル	3000カンデラ
Eco	20ルーメン	10時間	43メートル	470カンデラ
点滅	-	16時間	-	-

一体型ラバーバンドで取り付けやすい小型バイクライト

チップタイプ白色LED

リチウムポリマー充電電池 3.7V 500mAh(内蔵)
充電時間: 約 2 時間 電池寿命: 充放電 約 300 回

XB-B05R

☀️	160	(Highモード時) ルーメン
🕒	1.5	(Highモード時) 時間



▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径: φ22~31mm)

▶サイドエミッター



- 本体サイズ(約): W30.0 × H42.0 × D75.0mm
- 本体質量(約): 46g
- 付属品: Micro USBケーブル(22cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 043440

	☀️	🕒	🚶	🚴
High	160ルーメン	1.5時間	73メートル	1350カンデラ
Eco	10ルーメン	8時間	26メートル	178カンデラ
点滅	-	12時間	-	-

多彩なラインナップ
ワンランク上のバイクライトシリーズ

充電式モデル

高出力 小型バイクライト


チップタイプ白色LED

XB-M01R

☀️	200	(Highモード時) ルーメン
🕒	2	(Highモード時) 時間



付け替えが簡単! マグネット式



▶モードメモリー機能
再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。



- 本体サイズ(約): W33.1 × H38.4 × D25.7mm
- 本体質量(約): 38g
- 付属品: マグネットブラケット(対応ハンドル径: φ21.5~32.0mm)、マグネットクリップ、バンドフック、USB Type-Cケーブル (15cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050875



リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵)
充電時間: 約2.5時間 電池寿命: 充放電 約300回




	☀️	🕒	🚶	🚴
Eco	20ルーメン	20時間	7メートル	15カンデラ
Mid	100ルーメン	9時間	18メートル	88カンデラ
High	200ルーメン	2時間	26メートル	172カンデラ
点滅	-	11時間	-	-

XB-M02RL

☀️	100	(ダブル点灯時) ルーメン
🕒	3	(ダブル点灯時) 時間



付け替えが簡単! マグネット式



▶モードメモリー機能
▶振動センサー
各モード点灯中、振動を検知すると振動検知パターン(ダブル点灯▶点滅)が作動後、選択中の点灯モードに戻る。



- 本体サイズ(約): W33.1 × H40.2 × D25.7mm
- 本体質量(約): 38g
- 付属品: マグネットブラケット(対応ハンドル径: φ21.5~32.0mm)、マグネットクリップ、バンドフック、USB Type-Cケーブル (15cm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 050882



リチウムポリマー充電電池 3.7V 400mAh 1.48Wh (内蔵)
充電時間: 約2.5時間 電池寿命: 充放電 約300回



	☀️	🕒	🚶	🚴
ダブル	100ルーメン	3時間	8メートル	17カンデラ
シングル	80ルーメン	4時間	3メートル	3カンデラ
点滅A	-	7時間	-	-
点滅B	-	3時間	-	-
点滅C	-	2時間	-	-

折りたたみ自転車や自転車用ヘルメットにも装着可能

チップタイプ赤色LED

RL-20R

🕒	7.5~24	(点灯) 時間
🕒	8~25	(点滅) 時間

全モードを
動画で見る▶

リチウムポリマー充電電池
3.7V 110mAh 0.407Wh(内蔵)
充電時間: 約 2 時間
電池寿命: 充放電 約 300 回

▶モードメモリー機能

- 本体サイズ(約): W41.0 × H41.0 × D29.0mm
- 本体質量(約): 25g
- 付属品: USB Type-Cケーブル(21cm)、ブラケット、シリコンストラップ 大(対応パイプ径: φ27~36mm)、シリコンストラップ 小(対応パイプ径: φ22~26mm)
- 入り数: 10 × 4
- JAN: 4950654 051841

	🕒
点灯 High	7.5時間
点灯 Eco	24時間
点滅 A	8時間
点滅 B	25時間
点滅 C	14.5時間
点滅 D	20時間
点滅 E	12.5時間

XB

乾電池式モデル

斧形の照射面で対向車や歩行者が眩しくないAXビームリフレクター採用

XB-450B

チップタイプ白色LED

☀	210	(Highモード時) ルーメン
🕒	12	(Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

▶AXビームリフレクター

斧形に照射面を形成するリフレクターのため、車のロービームのように対向車への眩惑を軽減する事が可能。

▶サイドエミッター

暗所で両サイドへの存在をアピールできる。



- 本体サイズ(約) : W38.3 × H26.0 × D98.0mm
- 本体質量(約) : 85g
- 付属品 : パワーブラケット(対応ハンドル径:φ22~42mm)、テスト用電池
- 入り数 : 10 × 4
- JAN : 4950654 047271

	☀	🕒	🚩	💡
High	210ルーメン	12時間	82メートル	1671カンデラ
Eco	100ルーメン	23時間	58メートル	829カンデラ
クイック点滅	-	29時間	-	-
スロー点滅	-	26時間	-	-



※Highモード時
時速 10~25km程度
薄暗い道の走行

S
Type

Highモードで30時間!!点灯時間重視モデル

XB-50D

チップタイプ白色LED

☀	60	(Highモード時) ルーメン
🕒	30	(Highモード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

▶モードメモリー機能

再点灯時、前回消灯時点の点灯モードで点灯。

▶サイドエミッター



- 本体サイズ(約) : W39.7 × H28.8 × D94.1mm
- 本体質量(約) : 97g
- 付属品 : ラバーブラケット(対応ハンドル径:φ19~33mm)、テスト用電池
- 入り数 : 10 × 4
- JAN : 4950654 045734

	☀	🕒	🚩	💡
Eco	10ルーメン	60時間	4.4メートル	77カンデラ
Mid	30ルーメン	40時間	7.8メートル	246カンデラ
High	60ルーメン	30時間	10.4メートル	433カンデラ
点滅	-	60時間	-	-

時速 10km程度
街灯のある街中の走行

E
Type

BL

乾電池式モデル

シンプルバイクライトシリーズ

BL-310BK / BL-310WH

φ5mm白色LED

☀	22	(点灯モード時) ルーメン
🕒	60	(点灯モード時) 時間



単3形アルカリ電池 × 2本(テスト用付属)

エネルギー
充電式ニッケル水素電池
使用可能

乾電池式

▶サイドエミッター



BL-310BK



BL-310WH



- 本体サイズ(約) : W38.0 × H27.0 × D86.0mm
- 本体質量(約) : 80g
- 付属品 : パワーブラケット(対応ハンドル径:φ22~32mm)、テスト用電池
- 入り数 : 10 × 4
- [BL-310BK]JAN : 4950654 050943
- [BL-310WH]JAN : 4950654 050950

	☀	🕒	🚩	💡
点灯	22ルーメン	60時間	36メートル	325カンデラ
クイック点滅	-	350時間	-	-
スロー点滅	-	550時間	-	-

補助灯
日中や夕方への走行・アピール

A
Type

取り付けかんたん! ラバーバンド一体型

BL-500BK / BL-500TB / BL-500WH

チップタイプ白色LED

☀	100	(点灯モード時) ルーメン
🕒	12	(点灯モード時) 時間



単4形アルカリ電池 × 3本(テスト用付属)

eneloop
使用可能

NEW

▶サイドエミッター

▶一体型ラバーバンド
(対応ハンドル径:φ22~31mm)

BL-500BK



BL-500WH

乾電池式



BL-500TB



- 本体サイズ(約) : W32.0 × H33.0 × D98.0mm
- 本体質量(約) : 76g
- 付属品 : テスト用電池
- 入り数 : 10 × 4
- [BL-500BK]JAN : 4950654 042399
- [BL-500TB]JAN : 4950654 042405
- [BL-500WH]JAN : 4950654 051124

	☀	🕒	🚩	💡
点灯	100ルーメン	12時間	67メートル	1130カンデラ
点滅	-	80時間	-	-



時速 10km程度
街灯のある街中の走行

E
Type

もっと 眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※¹ & 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!
光のチラつきを抑えたフリッカーレスだから、もっと眼が疲れにくい!

平均演色評価数
Ra95
高演色LED使用※²
+
光のチラつきを抑えた
フリッカーレス

複数の可動部で多様な使い方が可能!スリムデスクライト

DK-R115WH / DK-R115BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED 高演色(Ra95)チップタイプ暖色LED

700 (最大時) ルーメン

直下照度
910
ルクス
(57cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)

JIS AA形 相当

▶無段階調光機能
それぞれの光色で明るさを
無段階に調節可能。

▶無段階調色機能
調色スイッチを長押しすることで
光の色を無段階に変更可能。

▶光量・モードメモリー機能
再度点灯時、前回消灯時点
の光量・光色で点灯します。

タッチセンサースイッチ

ON / OFF・調光スイッチ

調色スイッチ

調色スイッチを
タッチすることで
3段階の調色が可能。

※長押しで無段階調色が可能

可動式遮光板

設置しやすい上締め式クランプ

縮める
広げる

3色調色機能

昼白色

白色

電球色

複数の可動部で自在に可動

セード角維持機構

セード角を維持したままアームが動く

ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度: 910ルクス (測定高さ57cm)

中心距離: 50cm 斜め距離: 50cm

約520ルクス 約380ルクス

中心距離: 30cm 斜め距離: 30cm

約840ルクス 約700ルクス

※昼白色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時


※電球色 最強時

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約20%軽減

ブルーライトを最大 約**30%**軽減!※¹

一般的なLED(Ra80※²)に比べ、「ブルーライトと呼ばれる波長域」
内のブルーライトが最大で約30%軽減されました。

一般的なLED(Ra80)と高演色LED(Ra95)の分光分布※¹

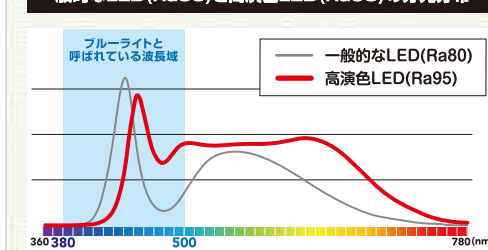

お子様の
勉強にも
最適


眼の負担が少ないから眼が疲れにくい!

※¹ ブルーライト軽減率は製品によって異なります。 ※² 対象物が太陽光に当たった時の色をどの程度再現しているかを示しているのが平均演色評価数(Ra)です。太陽光をRa100とし、これに近い数値ほど、演色性が高いと言えます。
※³ グラフの色は実際の評価対象の色とは多少異なります。

より**自然な光**で眼の負担を軽減!

高演色LED(Ra95※²)は、色の量が多く、差が少ないため、
照射対象物本来の色を再現でき、眼への負担を軽減!

一般的なLED(Ra80)と高演色LED(Ra95)の色量と差の比較※³

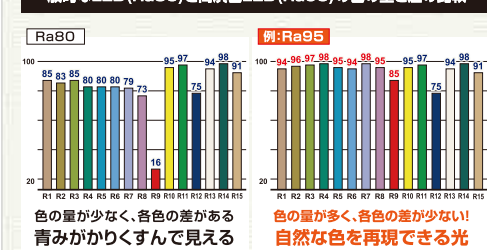

読書や
デスクワークに
最適

眼に優しい光だから眼が疲れにくい!



※画像はイメージです。



※画像はイメージです。

広範囲照射で実用的!クランプ式で机に設置できるデスクライト

DK-R190WH / DK-R190BK

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED 高演色(Ra95)チップタイプ暖色LED


1800 (昼白色 最大時) ルーメン

直下照度
3800
ルクス
(40cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)

JIS AA形 相当



【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: 10~55mmまで / 奥行: 40mm以上



タッチセンサースイッチ

ON / OFF・調光スイッチ

調色スイッチ

調色スイッチをタッチすることで
3段階の調色が可能。

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

※長押しで無段階調色が可能

AC
電源式

ワイド発光で広範囲を明るく照らす

●直下照度: 3800ルクス (測定高さ40cm)

中心距離: 50cm 斜め距離: 50cm

約790ルクス 約710ルクス

中心距離: 30cm 斜め距離: 30cm

約1900ルクス 約1800ルクス

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※電球色 最強時

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約30%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光
だから、眼が疲れにくい!

ブルーライト軽減※

比較イメージ

一般的なLED (Ra80)
青みがかっていて見にくい

高演色LED
見やすく読書や勉強にも最適

太陽光に近い光を再現

比較イメージ

一般的なLED (Ra80)
色がくすんで見える

高演色LED
自然な色を再現

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。

平均演色評価数
Ra95・Ra97
高演色LED
使用

DK-R270WH

高演色 (Ra97) チップタイプ白色LED

750 (Highモード時) ルーメン

直下照度
1900
ルクス
(35cm最大時)


消費電力
12W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)

JIS AA形 相当

NEW

▶プッシュ式切替スイッチ



●本体サイズ(約): W100.0 × H400.0 × D420.0mm
●本体質量(約): 810g
●付属品: ACアダプター
●入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 049244

	High	Mid	Low
ルーメン	750	500	100

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

DK-R103WH

高演色 (Ra95) チップタイプ白色LED

600 (Highモード時) ルーメン

直下照度
1800
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
24W



電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 2A)

ルミサス

▶ワイヤレス急速充電スタンド
(10W無線給電規格Qi対応)
▶プッシュ式切替スイッチ



外部機器への給電ができる
USBジャックを搭載。
●USB 給電出力: 5V/1A



●本体サイズ(約): W170.0 × H360.0 × D380.0mm
●本体質量(約): 860g
●付属品: ACアダプター
●入り数: 4 × 2
JAN: 4950654 044881

	High	Mid	Low
ルーメン	600	350	60

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

机などに挟んで使えるクリップライト

CP-R268WH

高演色 (Ra97) チップタイプ白色LED

320 ルーメン

直下照度
2500
ルクス
(25cm最大時)

消費電力
6W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

JIS 一般形 相当

ルミオン クリップ
LUMILLION CLIP



●本体サイズ(約): W75.0 × H290.0 × D270.0mm
●本体質量(約): 275g
●付属品: ACアダプター
●入り数: 5 × 2
JAN: 4950654 049190

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

眼のことを考えた デスクライト

ブルーライト軽減※& 太陽光に近い自然な光だから、眼が疲れにくい!

主な機能

ブルーライト軽減※



一般的なLED (Ra80)
青みがかかっていて
見にくい

高演色LED
見やすく読書や
勉強にも最適

※ブルーライト軽減率は製品によって異なります。


太陽光に近い光を再現



一般的なLED (Ra80)
色がくすんで
見える


高演色LED
自然な色を再現

3段階調光機能



※DK-R256WH / DK-R256BKを除く

フレキシブルアーム



DK-R255WH / DK-R255BK

高演色(Ra97)チップタイプ白色LED

520 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
2380
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
6W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION



触れるだけの
タッチセンサースイッチ

DK-R255WH

DK-R255BK



- 本体サイズ(約): W130.0 × H285.0 × D270.0mm
- 本体質量(約): 890g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 5 × 2
- [DK-R255WH]JAN: 4950654 049220
- [DK-R255BK]JAN: 4950654 049237

	520 ルーメン
High	520 ルーメン
Mid	320 ルーメン
Low	150 ルーメン

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

DK-R269WH / DK-R269BK

高演色(Ra97)チップタイプ白色LED

460 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
1850
ルクス
(30cm最大時)

消費電力
6W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION



プッシュ式切替スイッチ

DK-R269WH

DK-R269BK



- 本体サイズ(約): W75.0 × H295.0 × D250.0mm
- 本体質量(約): 580g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 5 × 2
- [DK-R269WH]JAN: 4950654 049206
- [DK-R269BK]JAN: 4950654 049213

	460 ルーメン
High	460 ルーメン
Mid	300 ルーメン
Low	100 ルーメン

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

平均演色評価数
Ra95・Ra97

高演色LED
使用

DK-R256WH / DK-R256BK

高演色(Ra97)チップタイプ白色LED

320 ルーメン

直下照度
2500
ルクス
(25cm最大時)

消費電力
6W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC10V 600mA)

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION



レンズによるキレイな照射面



プッシュ式ON/OFFスイッチ

DK-R256WH

DK-R256BK



- 本体サイズ(約): W100.0 × H280.0 × D225.0mm
- 本体質量(約): 460g
- 付属品: ACアダプター
- 入り数: 5 × 2
- [DK-R256WH]JAN: 4950654 049176
- [DK-R256BK]JAN: 4950654 049183

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約35%軽減

持ち運び便利! 折りたたみ式コンパクトデスクライト

DK-R112WH

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED

260 (Highモード時)
ルーメン

直下照度
1900
ルクス
(21cm最大時)

消費電力
9W

単3形アルカリ電池 × 3本(別売)

エネルギー
充電式エボルタ
使用可能

JIS 一般形 相当

ルミリオン
LUMILLION

▶プッシュ式切替スイッチ

コンパクトに
折りたたみ可能!



乾電池式

USB電源 使用可能



フレキシブルアーム



壁掛け使用可能

ネジ穴の間隔: φ4.8~7.8mm

※ネジは付属していません。
※ネジの形状によっては使用できない場合があります。



乾電池でもUSB電源でも使用可能

※ACアダプター別売

- 本体サイズ(約): W60.5 × H42.9 × D120.3mm
- 本体質量(約): 210g
- 付属品: 専用USBケーブル(1m)
- 入り数: 20 × 1
- JAN: 4950654 048452

	260 ルーメン	9 時間
High	260 ルーメン	9 時間
Mid	130 ルーメン	19 時間
Eco	40 ルーメン	50 時間

※平均演色評価数 Ra80のLEDを使用した当社製品と比べ、ブルーライトを約30%軽減

※スペックはアルカリ電池を使用した場合の数値です。

くつきり見えやすい デスクライト

人に寄り添う光 HCL LED 仕様

「人に寄り添う光 HCL LED」とは

Human Centric Lighting (ヒューマン セントリック ライティング) の略で、エネルギー効率や空間演出ではなく、人を中心に設計された照明概念のこと。LEDの光から人の心身に働きかけ、生産性や集中力をあげることに繋がると言われている。ハイコントラストでくつきりとした見えやすさが特徴の日亜化学製LED「NFSW757H-V1H6」を使用し、「人に寄り添う光」を設計しました。

ハイコントラスト＆太陽光に近い自然な光で
光のチラつきを抑えたフリッカーレスだから、
文字などがくつきり見えやすい!

平均演色評価数
Ra92
高演色LED使用
+
光のチラつきを抑えた
フリッカーレス

DK-H001BK

定価 27,500円(税込) (税抜価格 25,000円)

高演色(Ra92)チップタイプ白色LED チップタイプ暖色LED

1100 (最大時)
ルーメン

直下照度
615
ルクス
(62cm最大時)

消費電力
35.91W

電源: ACアダプター
(入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC13.5V 2.66A)


JIS AA形 相当

※光源ユニット2本点灯時



ルミナス

AC
電源式

▶上締め式クランプ
【クランプ取付可能サイズ】
厚さ: ~47mmまで



タッチセンサースイッチ

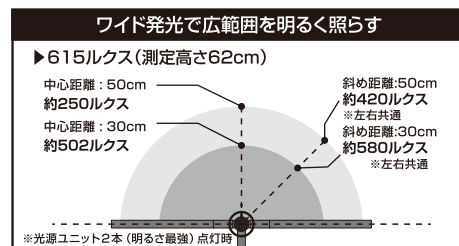

●本体サイズ(約): (光源ユニット2本) W917.0 × H47.0 × D49.0mm / (光源ユニット1本) W434.0 × H16.0 × D33.0mm / (アームA) W36.0 × H440.0 × D16.0mm / (アームB) W36.0 × H337.0 × D16.0mm / (アームC) W36.0 × H269.0 × D16.0mm

●本体質量(約): 823g
●付属品: クランプ、ACアダプター
●入り数: 10 × 1
JAN: 4950654 051919

	1100ルーメン ~ 60ルーメン
白色	
電球色	120ルーメン

植物育生ライト

イクセイ S72

野菜作り、
植物観賞用スタンドライト。



葉物野菜

エアプランツ

室内用グリーン

ハーブ

多肉植物

盆栽

※写真はイメージです。
※写真の植物及び容器は製品に付属していません。
※植物の育て方は、植物の育成に関する書籍等に従ってください。

植物の観賞用としても使える 植物育生ライト

高演色(Ra95)チップタイプ白色LED チップタイプ赤色LED

IK-S72GWH

800 (Highモード時)
ルーメン


直下照度
10000
ルクス
(10cm最大時)

消費電力
12W

電源: ACアダプター (入力: AC100-240V 50/60Hz・出力: DC12V 1A)

AC
電源式

- ▶水耕栽培や土栽培などにも対応した植物育生ライト
- ▶育生(High)/育苗(Low)モード切替機能
- ▶プッシュ式切替スイッチ

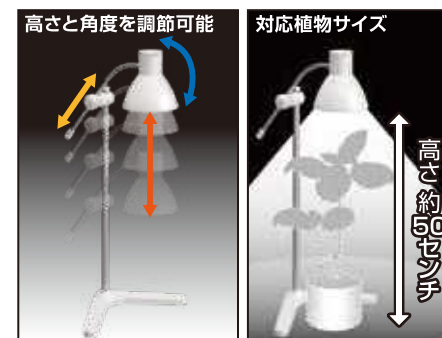

●PPFD: 200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$ (10cm直下)

※PPFD: 光合成有効量子素密度といい、クロロフィルが吸収できる400nm~700nmの波長に含まれる光子の数を表す。

●本体サイズ(約): W220.0 × H530.0 × D220.0mm / (アーム) 250.0mm

●本体質量(約): 700g
●付属品: ACアダプター
●入り数: 6 × 1
JAN: 4950654 036152

	800ルーメン
High	
Low	500ルーメン

ACCESSORY

ヘッドライト用

取り付け方法を動画で見る▶



ヘッドバンドサイズ：L (ヘッドバンド幅25mmタイプ用)

NB-225

ヘッドバンドL

1セット入数：バンド幅25×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅25×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個



適応機種は
こちらから!



定価1,430円(税込)(税抜価格1,300円)
JAN：4950654 045062

SB-225

すべり止め付きヘッドバンドL


1セット入数：バンド幅25×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅25×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個



適応機種は
こちらから!



定価1,540円(税込)(税抜価格1,400円)
JAN：4950654 045086



取り付け方法を動画で見る▶



ヘッドバンドサイズ：S (ヘッドバンド幅20mmタイプ用)

NB-220

ヘッドバンドS

1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個



適応機種は
こちらから!



定価1,430円(税込)(税抜価格1,300円)
JAN：4950654 045055

SB-220

すべり止め付きヘッドバンドS


1セット入数：バンド幅20×長さ400mm×1本(頭頂部用)
バンド幅20×長さ650mm×1本(側頭部用)
バックル×2個



適応機種は
こちらから!



定価1,540円(税込)(税抜価格1,400円)
JAN：4950654 045079



各アクセサリ製品の適応機種の確認方法

2次元コードをスキャンするか
検索サイトを利用し、
当社コーポレートサイトの
各製品ページでご確認ください。

2次元コード
このマークが目印

適応機種は
こちらから!

インターネットでの検索
〈検索キーワード入力例〉

GENTOS SB-225 検索

※検索したい製品型番の前に「GENTOS」または「ジェントス」と入力するとスムーズに検索できます。

シリコンバンド

SL025

シリコンバンドL

1セット入数：
シリコンバンド 幅25×長さ800mm×1本
バックル×4個

取り付け方法を
動画で見る▶



適応機種は
こちらから!



定価1,430円(税込)(税抜価格1,300円)
JAN：4950654 034110

SS020

シリコンバンドS

1セット入数：
シリコンバンド 幅20×長さ800mm×1本
バックル×4個

取り付け方法を
動画で見る▶



適応機種は
こちらから!



定価1,430円(税込)(税抜価格1,300円)
JAN：4950654 034103

ラバーバンド

RH0016

フロントバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：1本

取り付け方法を
動画で見る▶



適応機種は
こちらから!



定価880円(税込)(税抜価格800円)
JAN：4950654 030211

装着例



※ヘッドライトは付属しておりません。

RHB02BK

リアバッテリータイプ用 ラバーバンド

1セット入数：2本

取り付け方法を
動画で見る▶



適応機種は
こちらから!



定価1,210円(税込)(税抜価格1,100円)
JAN：4950654 030204

装着例




※ヘッドライトは付属しておりません。

その他

RV0020

1セット入数：4個

ヘルメットホルダー

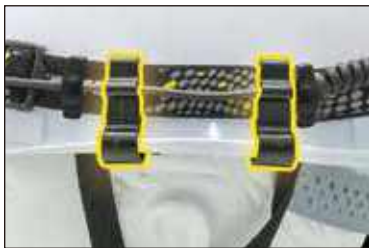取り付け方法を
動画で見る▶

※使用イメージ
※ヘルメット及びヘッドバンドは付属していません。
※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けが出来ない場合があります。

定価770円(税込)(税抜価格700円)

JAN : 4950654 035261

BC-05

GT-05SB充電電池専用 充電器

1セット入り数:1個

本体サイズ(約) : W84.8 × H53.8 × D30.0mm

本体質量(約) : 80g



チャージングインジケータ

充電中

充電完了

※使用イメージ
※Micro USBケーブルは付属していません。

定価2,970円(税込)(税抜価格2,700円)

JAN : 4950654 045093

充電可能充電電池

GT-05SB

AD-029FV-3

USB ACアダプター (充電式製品用)

入力 : AC100-240V~50 / 60Hz 出力 : DC5V/1A



NEW

定価1,760円(税込)(税抜価格1,600円)

JAN : 4950654 051704

適応機種

AC アダプターが付属していない充電式製品、
5V/1A の専用 AC アダプターが付属している製品

Gシリーズ用

GA-18

専用マグネット充電ケーブル

本体サイズ(約) : 500.0mm
本体質量(約) : 12g



※使用イメージ
※ライトは付属していません。

定価1,540円(税込)(税抜価格1,400円)

JAN : 4950654 047905

GA-19

マグネットキャップ

本体サイズ(約) :
W10.0 × H50.5 × D4.0mm
本体質量(約) : 1g



※使用イメージ
※ライトは付属していません。

定価1,320円(税込)(税抜価格1,200円)

JAN : 4950654 047912

GA-20

専用充電マウント

本体サイズ(約) :
W40.0 × H170.0 × D40.0mm
本体質量(約) : 25g



※使用イメージ
※ネジ、専用マグネット充電ケーブル、
ライトは付属していません。

定価770円(税込)(税抜価格700円)

JAN : 4950654 047929

適応機種

GF-106RG, GF-114RG, GH-101RG, GH-103RG, GH-109RG, GH-110RG,
GH-200RG

適応機種

GF-106RG, GF-114RG

ワークライト用

GZ-3BR

雲台 (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約) : W192.0 × H36.0 × D425.0mm

本体質量(約) : 500g

付属品 : ボルト×3個、スプリングワッシャー×3個、
フラットワッシャー×3個



定価3,740円(税込)(税抜価格3,400円)

JAN : 4950654 036572

適応機種

GZ-314, GZ-315, GZ-320



※使用イメージ
※投光器やスタンドは付属していません。

GZ-3STS

三脚スタンド (Ganz 投光器用)

本体サイズ(約) : H720.0~1700.0mm

本体質量(約) : 1717g

付属品 : GZ-300シリーズ用ブラケット、ボルト×3個、
スプリングワッシャー×3個、
フラットワッシャー×3個



定価11,660円(税込)(税抜価格10,600円)

JAN : 4950654 043129

適応機種

GZ-314, GZ-315, GZ-320



※使用イメージ
※投光器は付属していません。

※掲載の適応機種はフラッシュライト以外も含む場合があります。

フラッシュライト用

HH-01

ヘルメットホルダー (ペン型ライト用)

対応ペン型ライト径：φ12～22.5mm
対応ペン型ライト質量：450g以下

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
※対応径のサイズは目安です。
※ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。



※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

適応機種は
こちらから！



定価 1,320円(税込) (税抜価格 1,200円)
JAN : 4950654 045949

HH-02

ヘルメットホルダー (フラッシュライト用)

対応フラッシュライト径：φ12～33mm
対応フラッシュライト質量：450g以下

※ヘルメットの種類・形状によっては取り付けができない場合があります。
※対応径のサイズは目安です。
※ライトの形状によっては取り付けができない場合があります。



※使用イメージ
※ライト、ヘルメットは付属しておりません。

適応機種は
こちらから！



定価 2,310円(税込) (税抜価格 2,100円)
JAN : 4950654 045956

UT-3CA

対応フラッシュライト径：φ12～49mm
対応フラッシュライト質量：1,250g以下



※使用イメージ ※ライトは付属しておりません。

適応機種は
こちらから！



定価 2,970円(税込) (税抜価格 2,700円)
JAN : 4950654 046090



※3 / 8インチねじ穴はクリップ部の1ヶ所のみ

三脚ホルダー

OZ-01MA

マグネットクランプ

対応径：φ16～40mm
対応フラッシュライト質量：250g以下

※対応径のサイズは目安であり、
ライトの形状によっては取り付けが
できない場合があります。



※使用イメージ
※ライトは付属しておりません。

適応機種は
こちらから！



JAN : 4950654 044966

XBRR-02

対応フラッシュライト径：φ22～36mm
対応ハンドル径：φ22～42mm
対応フラッシュライト質量：950g以下

適応機種は
こちらから！



定価 2,200円(税込) (税抜価格 2,000円)
JAN : 4950654 037852

フラッシュライト用 パイプブラケット



※装着イメージ
※フラッシュライトは付属しておりません。
※製品によっては本体が滑りやすいため、落下しないよう
しっかり取り付けてください。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっては取付けが
できないことがあります。
※ペンクリップ付属の製品はペンクリップを外してご使用
ください。

AC-415S

ポーチS

対応フラッシュライトサイズ：
～φ40 × 長さ 100～150mm

※AC-415SとAC-419Mは対応径が同じため、
単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。

10cmのベルト通し付き



適応機種は
こちらから！



定価 1,540円(税込) (税抜価格 1,400円)
JAN : 4950654 039627

AC-419M

ポーチM

対応フラッシュライトサイズ：
～φ40 × 長さ 150～190mm

※AC-415SとAC-419Mは対応径が同じため、
単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。

10cmのベルト通し付き



適応機種は
こちらから！



定価 1,760円(税込) (税抜価格 1,600円)
JAN : 4950654 039610

AC-524L

ポーチL

対応フラッシュライトサイズ：
～φ50 × 長さ 160～240mm

※AC-415SとAC-419Mは対応径が同じため、
単3形電池×2本モデルはどちらもお使いいただけます。

10cmのベルト通し付き



適応機種は
こちらから！



定価 2,310円(税込) (税抜価格 2,100円)
JAN : 4950654 039603

ランタン用・自転車用

EX-215PBK

ランタンポーチ

対応ランタンサイズ：W103.0 × H205.0 × D103.0mm



※使用イメージ
※ランタンは付属しておりません。

適応機種

EX-016PB,
EX-180H,
EX-300H,
EX-366D,
EX-700F,
EX-X777D



定価 2,420円(税込) (税抜価格 2,200円)
JAN : 4950654 046816

PH-V1


自転車用 スマートフォンホルダー

スマートフォン 適応サイズ：(最大) 159 × 78 × 厚み8mm /
(最小) 124 × 59 × 厚み7mm

本体質量(約)：62g

付属品：シリコンストラップ(対応ハンドル径：φ22～33mm)、
アジャストラバー(対応ハンドル径：φ16～29mm)

取り付けもカンタン



ブラケットに乗せて回すだけ

縦向き



横向き



このブラケットに
対応しています



JAN : 4950654 043853

索引

A

AC-415S	84 ページ
AC-419M	84 ページ
AC-524L	84 ページ
AD-029FV-3	81 ページ
AD-059ST-1	45 ページ
AR-100H	20 ページ
AR-243HD	20 ページ
AR-F343HD	20 ページ
AXS-01R	66 ページ
AXS-02R	66 ページ
AXS-03R	66 ページ

B

BC-05	81 ページ
BL-310BK	70 ページ
BL-310WH	70 ページ
BL-500BK	70 ページ
BL-500TB	70 ページ
BL-500WH	70 ページ
BR-432D	39 ページ
BR-AG10M	40 ページ

C

CB-101D	17 ページ
CB-632D	17 ページ
CB-643D	17 ページ
CP-02RCC	21 ページ
CP-131D	23 ページ
CP-195DB	23 ページ
CP-1HC	22 ページ
CP-34DD	23 ページ
CP-360RAB	22 ページ
CP-360RWG	22 ページ
CP-77MF	22 ページ
CP-R268WH	74 ページ

D

DK-H001BK	77 ページ
DK-R103WH	74 ページ
DK-R112WH	76 ページ
DK-R115BK	71 ページ
DK-R115WH	71 ページ
DK-R190BK	72 ページ
DK-R190WH	72 ページ
DK-R255BK	75 ページ
DK-R255WH	75 ページ
DK-R256BK	76 ページ
DK-R256WH	76 ページ
DK-R269BK	75 ページ
DK-R269WH	75 ページ
DK-R270WH	73 ページ

DPX-418H	12 ページ
DRF-133D	15 ページ
DRF-233D	15 ページ
DRF-333D	15 ページ

E

EX-016PB	62 ページ
EX-036D	61 ページ
EX-1300D	60 ページ
EX-180H	64 ページ
EX-215PBK	84 ページ
EX-236D	62 ページ
EX-300H	59 ページ
EX-334D	63 ページ
EX-366D	61 ページ
EX-700F	60 ページ
EX-AG334D	63 ページ
EX-X777D	59 ページ

F

FLP-2305	32 ページ
FLP-2306	32 ページ
FLP-2307	32 ページ

G

GA-18	81 ページ
GA-19	81 ページ
GA-20	81 ページ
GD-101H	18 ページ
GD-102D	18 ページ
GD-180H	18 ページ
GF-004DG	6 ページ
GF-106RG	5 ページ
GF-114RG	5 ページ
GF-116RG	6 ページ
GF-117RG	6 ページ
GH-101RG	3 ページ
GH-103RG	3 ページ
GH-109RG	4 ページ
GH-110RG	4 ページ
GH-118RG	4 ページ
GH-200RG	3 ページ
GH01VYM-BL	26 ページ
GH01VYM-WH	26 ページ
GH01VYT-BL	26 ページ
GH01VYT-WH	26 ページ
GK-001S	44 ページ
GK-002B	44 ページ
GK-103RW	44 ページ
GT-701D	16 ページ
GT-702D	16 ページ
GTR-S31D	16 ページ
GZ-001UV	53 ページ

GZ-011	53 ページ
GZ-103SU	53 ページ
GZ-121	52 ページ
GZ-122	52 ページ
GZ-123	52 ページ
GZ-210	51 ページ
GZ-223	51 ページ
GZ-308	54 ページ
GZ-314	56 ページ
GZ-315	55 ページ
GZ-316	55 ページ
GZ-320	56 ページ
GZ-3BK	55 ページ
GZ-3BR	82 ページ
GZ-3CBK	55 ページ
GZ-3MBS	56 ページ
GZ-3STS	82 ページ
GZ-613	50 ページ
GZ-705	49 ページ
GZ-706	49 ページ
GZ-AG123	51 ページ
GZ-BA30	57 ページ
GZ-BF50	57 ページ
GZ-BH10	57 ページ
GZ-X233	50 ページ
GZA-801	47 ページ
GZA-802	48 ページ
GZA-803	48 ページ
GZS-10MB	45 ページ
GZS-10MB-A	45 ページ
GZT-1200	46 ページ
GZT-600	46 ページ

H

HC-15R	24 ページ
HC-24BK	24 ページ
HC-24YG	24 ページ
HC-332B	24 ページ
HH-01	83 ページ
HH-02	83 ページ
HLP-2301	9 ページ
HLP-2302	9 ページ
HLP-2303	10 ページ
HLP-2304	10 ページ
HW-AG333HD	7 ページ
HW-G333HD	7 ページ
HW-G433HD	7 ページ
HW-G533H	8 ページ
HW-G634H	8 ページ

I

IK-S72GWH	78 ページ
-----------	--------

K

KDHT-2115	33 ページ
KDHT-2116	33 ページ
KF-145HUV	34 ページ
KF-186R	34 ページ

L

LE-1014B	58 ページ
LE-1014G	58 ページ
LE-1014O	58 ページ
LE-SS	58 ページ
LG-190	41 ページ
LK-314D	41 ページ
LR-F433HD	19 ページ
LU-101	42 ページ
LU-104	42 ページ
LU-109PR	42 ページ
LU-290	42 ページ
LY-033HD	12 ページ
LY-186R	11 ページ
LY-217R	11 ページ

M

MG-943H	33 ページ
MM-818R	19 ページ
MM-833D	19 ページ

N

NB-220	79 ページ
NB-225	79 ページ
NRX-180H	12 ページ

O

OW-032D	35 ページ
OW-033D	35 ページ
OZ-01MA	83 ページ
OZ-2XN	39 ページ
OZ-332D	40 ページ
OZ-334D	40 ページ
OZ-R2X	39 ページ

P

PH-V1	84 ページ
PL-400R	63 ページ
PO-400R	41 ページ

R

RH0016	80 ページ
RHB02BK	80 ページ
RL-20R	68 ページ
RV0020	81 ページ
RX-022DS	29 ページ
RX-285R	30 ページ
RX-286R	30 ページ
RX-304R	30 ページ
RX-323D	29 ページ
RX-332D	29 ページ
RX-344D	29 ページ
RX-386R	30 ページ
RX-486PB	30 ページ

S

SB-220	79 ページ
SB-225	79 ページ
SG-501	31 ページ
SG-505	31 ページ
SG-509R	31 ページ
SG-555B	32 ページ
SK-10G	44 ページ
SK-8GBK	44 ページ
SL-A01R	43 ページ
SL-A20GR	43 ページ
SL025	80 ページ
SNM-142D	37 ページ
SNM-H132D	38 ページ
SNM-H143D	37 ページ
SNM-H31D	38 ページ
SNM-H41D	37 ページ
SNM-J132D	38 ページ
SNM-J133D	38 ページ
SNM-L142D	37 ページ

SR-320DT

SR-320DT	35 ページ
SS020	80 ページ
ST-01	58 ページ
ST-032D	36 ページ
ST-033D	36 ページ
ST-043D	36 ページ
STG-01R	21 ページ
STG-02R	21 ページ

T

TX-2000R	28 ページ
TX-3000R	28 ページ

U

U10	43 ページ
UN-1R	64 ページ
UT-3200H	27 ページ
UT-3CA	83 ページ
UT-618R	27 ページ

V

VA-05D	14 ページ
--------	--------

W

WS-300H	13 ページ
WS-543HD	14 ページ
WS-643HD	14 ページ
WS-743HD	13 ページ

X

XB-450B	69 ページ
XB-50D	69 ページ
XB-B05R	67 ページ
XB-B07R	67 ページ
XB-B16R	67 ページ
XB-M01R	68 ページ
XB-M02RL	68 ページ
XBBR-02	83 ページ

Y

Y1R	44 ページ
-----	--------

2023年版
廃番品・後継モデル・
類似モデルのリスト
は下記の2次元コード
からご確認ください。



ジェントス製品の購入前に照射の確認ができるスマホアプリ!
GENTOS Light Shooter
ジェントスライトシューター

ご存知ですか??
シミュレーターでライトを点灯させてみよう!

iOSの方はコチラからダウンロード
App Store からダウンロード

Androidの方はコチラからダウンロード
Google Play で手に入れよう

または、**GENTOS Light Shooter** で検索